


LIGHT STAR (軽荷重向け) / S-type

ST-DS型 φ75 100


自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



・図面

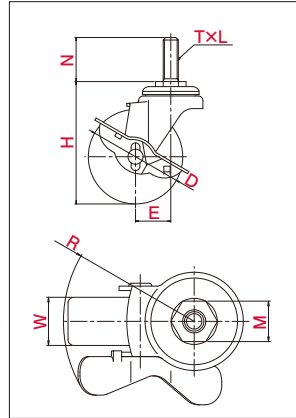

・取付方法(ねじ込み式)

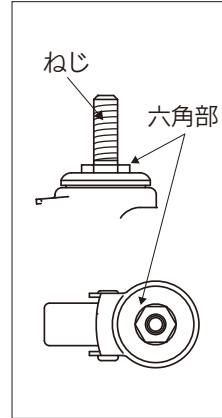

・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	ねじ T	ピッチ・山数 L	長さ N (mm)	対辺 M (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
ST-75NRBDS, M12×35		75	27	97	M12	1.75	35	21	28	70	60(61.2)
ST-75NRBDS, M16×40					M16	2	40	23			
ST-75NRBDS, UNF1/2×25					UNF1/2	20	25	21			
ST-75NRBDS, W3/4×40					W3/4	10	40	23			
ST-100NRBDS, M12×35		100	27	126	M12	1.75	35	21	31	82	
ST-100NRBDS, M16×40					M16	2	40	23			
ST-100NRBDS, UNF1/2×25					UNF1/2	20	25	21			
ST-100NRBDS, W3/4×40					W3/4	10	40	23			
ST-75UHFDS, M12×35		75	26	97	M12	1.75	35	21	28	70	70(71.4)
ST-75UHFDS, M16×40					M16	2	40	23			
ST-75UHFDS, UNF1/2×25					UNF1/2	20	25	21			
ST-75UHFDS, W3/4×40					W3/4	10	40	23			
ST-100UHFDS, M12×35		100	28	126	M12	1.75	35	21	31	82	
ST-100UHFDS, M16×40					M16	2	40	23			
ST-100UHFDS, UNF1/2×25					UNF1/2	20	25	21			
ST-100UHFDS, W3/4×40					W3/4	10	40	23			

ホイルナイロン車輪ゴム(B入)

ホイルナイロン車輪ウレタン(B入)

・専用工具 ユーエイスパナ(19mm/21mm) 21×23スパナ

軽荷重向け
中荷重向け
重荷重向け
事務機器向け
低床向け
台車固定機能
衝撃吸収機構付
低騒音仕様
けん引向け
ステンレス仕様