

K2 型 φ 125 130 150


自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	

軽荷重向け
中荷重向け
重荷重向け
事務機器向け
低床向け
台車固定機能
衝撃吸収機構付
低騒音仕様
けん引向け
ステンレス仕様




NRFK2-150-G

・図面

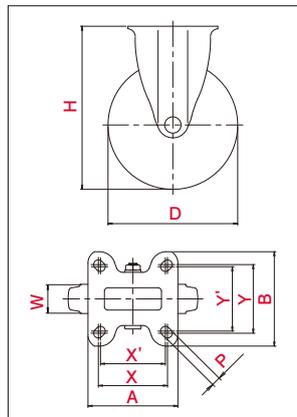

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

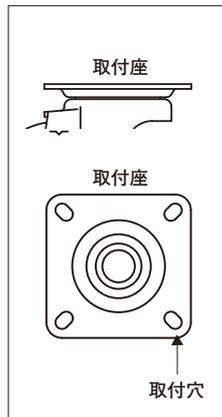

・主な使用例



品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
NRFK2-130	ホイルナイロン車輪ゴム(B入)	130	40	170	102×102	80×80(75×75)	11			160(163.2)
NRFK2-150		150		190	104×110					180(183.6)
NRFK2-150-G	ホイルナイロン車輪ゴム(B入)(グレー)	150	40	190	104×110	80×80(75×75)	11			180(183.6)