

SILENT STAR (軽荷重向け、低騒音仕様) / S-type


SFHG型 φ75 100

| | | |
|-----------|-----------|-------|
| 自在車 | 固定車 | |
| プレート式 | ねじ込み式 | 差し込み式 |
| 三価ユニクロ仕上 | クロームメッキ仕上 | |
| シングルベアリング | ラジアルベアリング | |
| シングルストッパー | ダブルストッパー | |




SFHG-100SEL

・図面

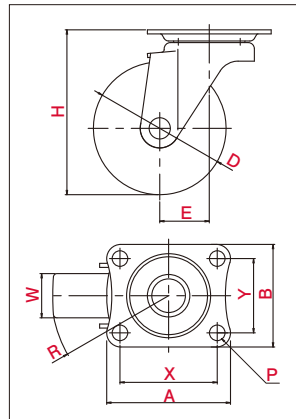

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法(プレート式)

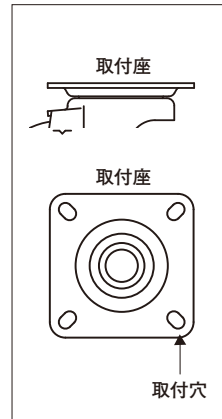

・主な使用例



| 品番 | 車輪 | 車輪径 D (mm) | 車幅 W (mm) | 取付高 H (mm) | 取付座 A×B (mm) | 取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm) | 穴径 P (mm) | 偏心 E (mm) | 旋回半径 R (mm) | 許容荷重 [daN (kgf)] |
|-------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| SFHG-75NRB | | 75 | 27 | 98 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 29 | 67 | 60 (61.2) |
| SFHG-100NRB | | 100 | | 122 | 100×58 | 82×40 | | 31 | 81 | |
| | ホイルナイロン車輪ゴム(B入) | | | | | | | | | |
| SFHG-100SEL | | 100 | 28 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 31 | 81 | 50 (51.0) |
| | | ホイルPP車輪エラストマー(B入) | | | | | | | | |

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様