


LIGHT STAR (軽荷重向け、低騒音仕様) / S-type

SFHG-DS型 φ75 100


自在車		固定車
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上		クロームメッキ仕上
シングルベアリング		ラジアルベアリング
シングルストッパー		ダブルストッパー



・図面

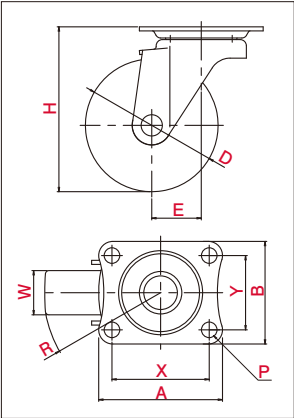

・取付方法〔プレート式〕

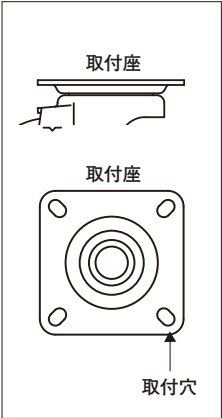

・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴 径 P (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SFHG-75NRBDS	 ホイル・ナイロン 車 輪・ゴム (B入)	75	27	98	70×58	55×42	8.8	29	71	60 (61.2)
SFHG-100NRBDS		100		122	100×58	82×40		31	81	
SFHG-100SE LDS	 ホイル・PP 車 輪・エラストマー (B入)	100	28	122	100×58	82×40	8.8	31	81	50 (51.0)

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様