


MIDDLE STAR (中荷重向け、低騒音仕様) / J-type

SJF-S型 φ100

自在車	固定車
プレート式	ねじ込み式 / 差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ラジアルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




・図面

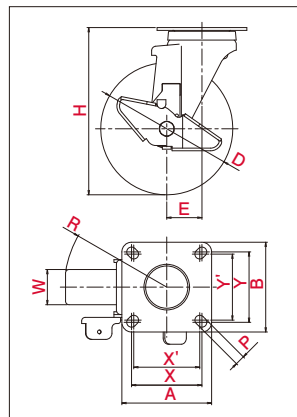

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

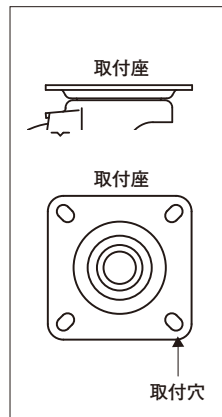

・主な使用例



品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴 径 P (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SJF-100NRS-G		100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	32	86	100(102.0)
	ホイル・ナイロン 車 輪ゴム(B入) (グレー)									
SJF-100NRS		100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	32	86	100(102.0)
	ホイル・ナイロン 車 輪ゴム(B入)									

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様