

NEW 新製品 **コンセント用安全キャップ**



使用していないコンセントなどへの
ホコリ侵入防止や盗電対策に!

特長

- 絶縁対策のため、材質にポリプロピレン樹脂を採用



用途


- オフィスや工場等で使用するOAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉・異物侵入の防止対策に
- ビルやショップ、電車などの施設における未使用のコンセントの盗電対策に
- サービスコンセントなど、さし込み口のある機器の保管や納品時のホコリ対策に

仕様

- 材質:ポリプロピレン樹脂



平刃形・抜止形用 (Z0207-JP・Z0208-JP)

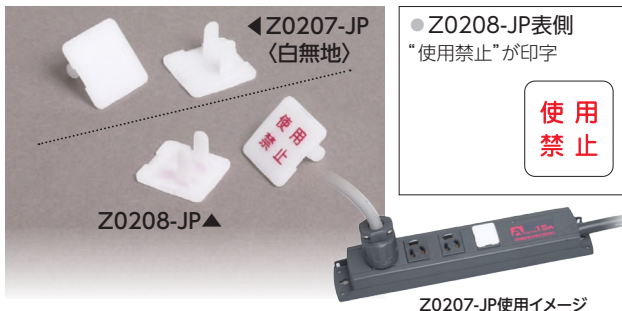

引掛形用 (Z0209-JP・Z0213-JP・Z0215-JP・Z0216-JP)



商品コード	品番	製品形状	印字	対応差込口	標準単価	梱包	出荷単位
690-300-00220	Z0207-JP		(白無地)	平刃形 (2P・接地形2P 15A/20A 125V)	¥790	50袋 (500個)	1袋 (10個)
690-300-00230	Z0208-JP		使用禁止 (印字)	抜止形 (2P・接地形2P 15A 125V)	¥1,420		
690-300-00240	Z0209-JP		(白無地)	引掛形 接地形2P 15A 125V 接地形2P 15A 250V 接地形3P 15A 250V	¥970		
690-300-00250	Z0213-JP		(白無地)	引掛形 接地形2P 30A 125V 接地形2P 30A 250V 3P 30A 250V	¥1,170		
690-300-00260	Z0215-JP		使用禁止 表記ラベル10枚付	引掛形 接地形3P 20A 250V	¥1,080		
690-300-00270	Z0216-JP		(白無地)	引掛形 接地形2P 20A 125V 接地形2P 20A 250V 3P 20A 250V	¥990		