


スパイラルチューブ (柔軟タイプ)

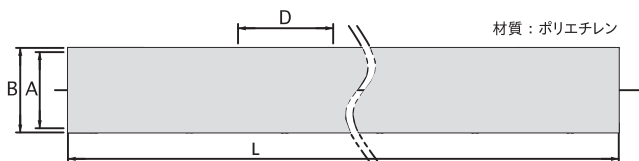

【特長】

- 束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工可能
- どの位置からでも電線の取り出しが可能
- 容易に取付け、取り外しができ、**何度も使用可能**
- 材質: ポリエチレン
- 使用温度範囲: $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- 黒色は屋外使用可(耐候性あり)

商品コード	品番	色	最大結束内径 ϕ (mm)	寸法 (mm)			長さ L (m)	出荷単位
				内径 ϕ A	外径 ϕ B	ピッチ D		
690-360-01002	JS-2.6	ナチュラル (乳白色)	7	2.6	4.0	10	100	1箱
690-360-01004	JS-4		12	4.2	5.6	10	100	
690-360-01006	JS-6		18	6.0	7.4	10	100	
690-360-01008	JS-8		25	8.0	9.4	12	50	
690-360-01009	JS-9		28	9.0	10.6	12	50	
690-360-01010	JS-10		30	10.0	11.6	12	50	
690-360-01012	JS-12		35	12.0	14.0	15	50	
690-360-01015	JS-15		45	15.0	17.4	16	50	
690-360-01020	JS-20		60	20.0	22.8	20	25	
690-360-01025	JS-25		75	25.0	27.8	25	20	
690-360-02002	JS-2.6B	ブラック (黒)	7	2.6	4.0	10	100	1箱
690-360-02004	JS-4B		12	4.2	5.6	10	100	
690-360-02006	JS-6B		18	6.0	7.4	10	100	
690-360-02008	JS-8B		25	8.0	9.4	12	50	
690-360-02009	JS-9B		28	9.0	10.6	12	50	
690-360-02010	JS-10B		30	10.0	11.6	12	50	
690-360-02012	JS-12B		35	12.0	14.0	15	50	
690-360-02015	JS-15B		45	15.0	17.4	16	50	
690-360-02020	JS-20B		60	20.0	22.8	20	25	
690-360-02025	JS-25B		75	25.0	27.8	25	20	