

## 【特長】

● ノイズ対策品としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したチューブ

## 【シート部材質】


● 難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線)

## 【使用温度】


● -15℃ ~ +70℃

【ノイズシールド効果表】 ※データは測定値であり、保証値ではありません

### 磁界

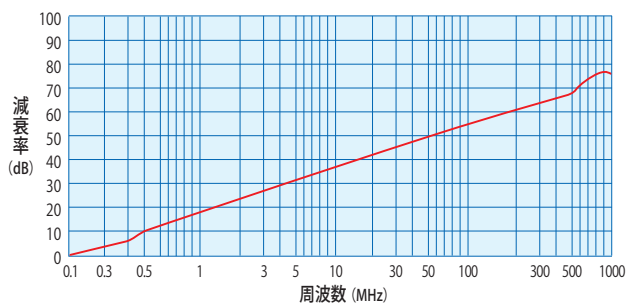

### 電界

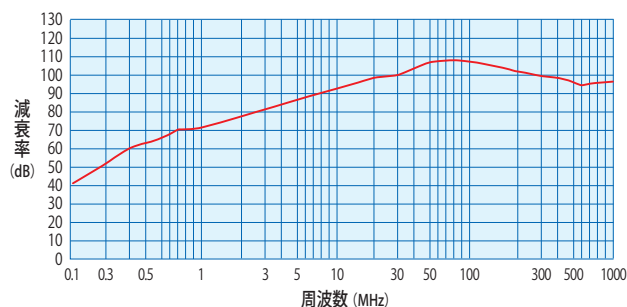

## 5mマジックタイプ



## 【特長】

- マジックタイプでとめるだけの簡単結束
- 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適
- 鉄道車両用材料燃焼試験合格  
(シート部 規格UL94 VTM-0適合相当)

商品コード	品番	結束寸法 (mm)	シート幅 (mm)	出荷単位
690-360-00010	<b>JNST-20</b>	20φ	115	1巻 (5m) (袋入り)
690-360-00020	<b>JNST-25</b>	25φ	130	
690-360-00030	<b>JNST-30</b>	30φ	145	
690-360-00040	<b>JNST-40</b>	40φ	177	
690-360-00050	<b>JNST-50</b>	50φ	206	

ホック部: マジックタイプ(オス・メステーブ幅16mm)