

## 【特長】

● ノイズ対策品としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したチューブ

## 【シート部材質】


● 難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線)

## 【使用温度】


● -15℃ ~ +70℃

## 【ノイズシールド効果表】 ※データは測定値であり、保証値ではありません


### 磁界

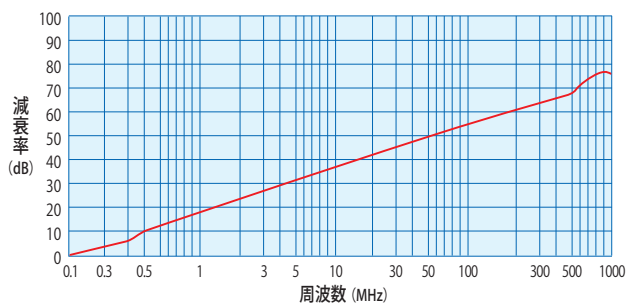

### 電界

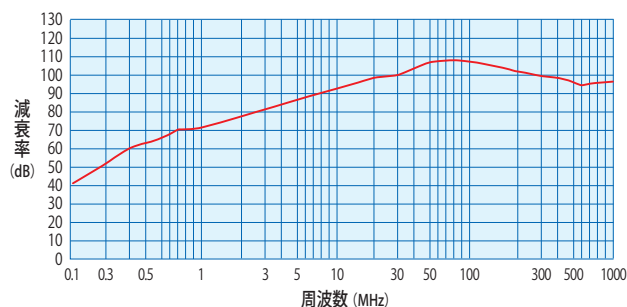

## 25mスナップボタンタイプ

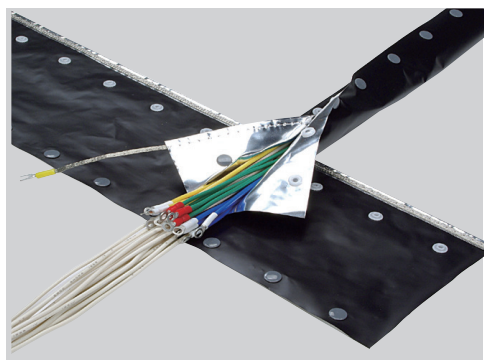

## 【特長】

- 電磁波対策と結束が可能
- スナップボタンで工具不要
- 柔軟な材質でフィットし外観もスマート
- 鉄道車両用材料燃焼試験合格  
(シート部 規格UL94 VTM-0適合相当)

商品コード	品番	結束寸法 (mm)	シート幅 (mm)	出荷単位
690-360-00060	JNST-10H	10φ	74	25m (1巻) (箱入り)
690-360-00070	JNST-15H	15φ	90	
690-360-00080	JNST-20H	20φ	111	
690-360-00090	JNST-25H	25φ	127	
690-360-00100	JNST-30H	30φ	142	
690-360-00110	JNST-40H	40φ	174	
690-360-00120	JNST-50H	50φ	205	

嵌合部：スナップボタン(ポリアセタール樹脂)