

【特長】

- 塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線・ケーブルに優しくフィット
- 取付に個人差がなく、長時間にわたり使用しても把持力を維持
- ケーブルとメッセンジャーが一束化するため美観上優れる

【用途】

- 架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャー)にケーブルを確実に保持・固定するために使用



【線材】

- 亜鉛めっき硬鋼線

【被覆材】

- 塩化ビニル樹脂(黒色)

使用例

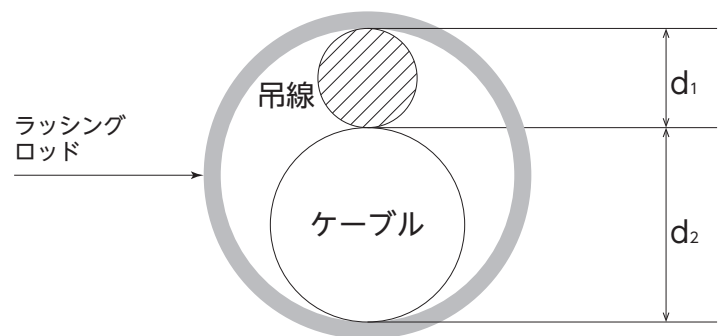

商品コード	品番	種類	色別 キャップ	仕上り		鋼線径 (mm)	適用範囲 d1+d2 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	梱包 (本)	出荷単位 (本)
				らせん内径 (mm)	断面幅 (mm)						
690-193-01000	JLF-SS	特0号	緑	9.5	5.0	2.6	10~13	750	48	200	1
690-193-01010	JLF-S	0号	茶	12			13~18		49		
690-193-01020	JLF-1	1号	黒	17			18~26		52		
690-193-01030	JLF-2	2号	灰	24	5.5	2.9	26~36	750	67	100	1
690-193-01040	JLF-3	3号	黄	33			7.0		3.2		
690-193-01050	JLF-4	4号	青	44	48~66	104					
690-193-01060	JLF-5	5号	赤	57	7.5	63~85		122			