

常温収縮チューブ JJチューブ



【特長】



- 熱源不要の収縮チューブ
- チューブ内部のプロテクタ(コア)を引き抜くだけで自然に収縮
- ヒートガンなどの熱源は不要
- 仕上りは均一
- 耐候性、防水性、電気的特性、機械的特性に優れる

【用途】

- 低圧電線接続部等の絶縁保護・防水・防塵
- 屋内用



- ◎材 質：EPDM
- ◎適応ケーブル：低圧電線各種
- ◎使用温度範囲：-40℃～+125℃
- ◎環境負荷物質：RoHS2指令適合品
- ◎収縮後防塵防水性能：IP68

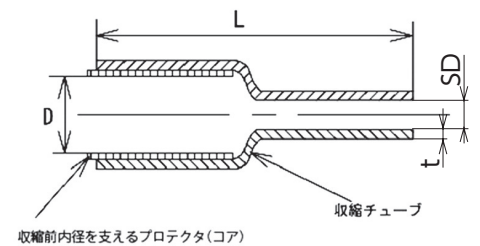

商品コード	品番	収縮前長さ L寸±10mm	収縮後長さ L寸±5%(mm)	コア内径 D(mm)	適応径 SD(mm)		肉厚t(mm)		質量(g) (コア付)	梱包 (本)	出荷 単位
					最小値±1mm	最大値±2mm	収縮前	収縮後			
690-130-00360	JJC-1125	190	200	25	10	21	2.0	3.0	85	250	1本
690-130-00370	JJC-1435	190	200	35	14	30	2.0	3.5	111	250	
690-130-00380	JJC-1742	185	200	42	17	35	2.0	3.5	130	100	
690-130-00390	JJC-2158	230	250	58	21	51	2.0	3.5	152	80	
690-130-00400	JJC-3377	225	250	77	32	68	2.0	4.0	210	50	
690-130-00410	JJC-43105	205	250	105	43	94	2.0	4.0	282	25	