

## 同軸ケーブルストリッパ




同軸ケーブルを挟んで回すだけ!



### 特長

- 新4K8K衛星放送の受信工事に必須!!
- 調整不要の2枚刃で簡単・安全・キレイ
- 芯線を出す長さの目安メモリ付き

編組線の幅は6mm



使用方法



①ケーブルをセット



②本体を5回以上回す



③本体を握り真っ直ぐに引っぱる

商品コード	品番	適用ケーブル	サイズ (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00900	JDS-345	S-5C-FB、5C-FV、5C-2V、 S-4C-FB、3C-FV、3C-2V	W105×H37×D30	50	オープン	6丁	1丁

## 裸圧着端子用 圧着工具



φ0.3~2mm<sup>2</sup>の端子に使える  
ショートハンドル工具



### 適合端子


- 裸圧着端子 (丸形・先開形・棒形・旗形)
- 裸圧着スリーブ
- 圧着銅管端子

### 特長

- UL・CSA指定品

裸圧着端子	特長
	○ 正しい圧着
	× 後端圧着
	× 前端圧着
	× ひびくム寸法不良
	× 電線挿入不良

適合端子	AWG
0.3/0.5mm <sup>2</sup>	24-20
0.75mm <sup>2</sup>	22-18
1.25mm <sup>2</sup>	22-16
2.0mm <sup>2</sup>	16-14

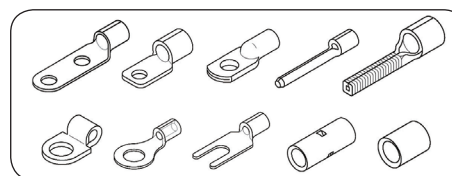

※JIS規格のリングスリーブや絶縁被覆付きの端子 08 配管配線材 P.107 には適合しません。

商品コード	品番	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00014	NH-69 JP	250	¥5,000	6丁	1丁

関連商品

細径製品 (1.25~2) の圧着にご使用ください!




裸圧着端子 丸形 (R形)  
1.25~2  
08 配管配線材 P.101



裸圧着端子 角先開形 (A形)  
1.25~2  
08 配管配線材 P.105



裸圧着スリーブ 突合せ用 (B形)  
1.25~2  
08 配管配線材 P.106



裸圧着スリーブ 重ね合せ用 (P形)  
1.25~2  
08 配管配線材 P.106