

NEW
新製品

近日発売

USB充電ポート付タップ スマートUSBタップ

RoHS
対応



1台でAC電源もUSBポートも備える
新しい時代の新しい電源タップ!

特長

- 電気用品安全法 PSE適合品
- トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き
- 狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用
- 合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)
- ほこり防止シャッター付き
- 雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き
- 過電流防止ブレーカー付き



差込口ごとに個別に
ON/OFFスイッチ付き



USBポートは分離させて
個別に使用可能
(JUT-542SPのみ)

JUT-222S▶

JUT-542SP▶



過電流防止
ブレーカー

3通り使える
ハイブリッド
電源タップ

電ガード
ランプ
LED (緑)

仕様

	節電タップ部		USB充電器部		使用温度 範囲(℃)
	差込口	サイズ(mm)	USB コネクタ	USB ポート	
JUT-222S	2極・ 2個口	W165× H25× D45	A タイプ	2ポート	-10~40
JUT-542SP	2極・ 4個口	W258× H25× D49 (USB充電器部 含む)		4ポート	


商品コード	品番	定格容量	定格USB出力	プラグ	電源コード長	標準単価	梱包	出荷単位
690-300-00320	JUT-222S	AC100~125V 14A (合計1400Wまで)	DC5V3.4A (2ポート合計最大)	2極 (絶縁キャップ付)	2m	オープン	40本	1本
690-300-00330	JUT-542SP	AC100~125V 15A (合計1500Wまで)	DC5V3.4A (4ポート合計最大)				30本	

OAタップ

RoHS
対応



安心の接地3P抜止コンセントが4個口!

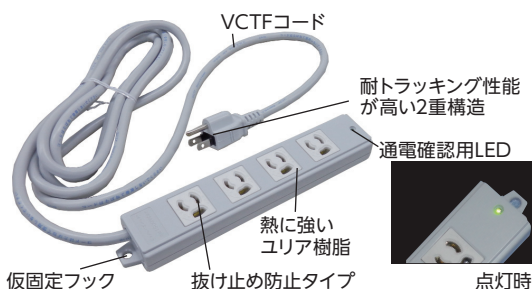

強力マグネット

アース端子ネジ

特長

- 背面に強力マグネット付き
- 仮固定用フック穴付き
- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- 電気用品安全法 PSE 適合品

商品コード	品番	仕様	VCTFコード長さ(m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-300-00200	OAT4N3-JP	抜け止め・平刃3P4個口	3	オープン	25本	1本
690-300-00210	OAT4N5-JP	抜け止め・平刃3P4個口	5		15本	