



※ 材質[本体・ロックナット・シールナット：66ナイロン(UL94V-2) ワッシャ・シール：EPDM]
※ 使用温度範囲：-40℃~105℃

【特長】

- ワイドレンジ：1品番で広く電線径に適用
- 国際防水等級IP68／水深50mまで対応(UL適合品・CE認証)
- 耐候性に優れた材料を使用
- 振動による緩みが生じにくい構造(緩み防止機構品)
- RoHS指令に適合



適合ケーブルレンジ


品番	電線仕上り外径 (φmm)																														
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
FGB21S-10B-JP	●																														
FGB21L-14B-JP	●							●																							
FGB26-18B-JP	●									●																					
FGB33-25B-JP	●															●															
FGB42-30B-JP	●																						●								

※ ● 適応電線範囲はIP67相当
※ ● 適応電線範囲はIP68相当

外形寸法図

簡易図	品番	対辺(mm) A/C/F	対角(mm) A/C/F	高さ(mm) H	ネジ長(mm) C2
	FGB21S-10B-JP	27/24/22	29/27/25	33	10
	FGB21L-14B-JP	27/27/27	30/30/30	37	12
	FGB26-18B-JP	33/33/33	37/37/37	40	12
	FGB33-25B-JP	42/41/42	47/45/47	46	13
	FGB42-30B-JP	53/50/52	60/53/58	48	15

※上記寸法は参考値

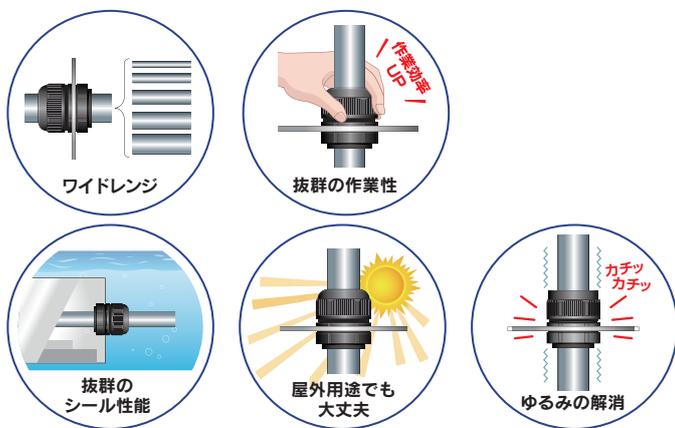

商品コード	品番	適応電線径 (mm)	取付部 ネジサイズ	取付穴径 (mm)	梱包	出荷単位
690-360-00200	FGB21S-10B-JP	φ4~11 〔φ6~11〕	G1/2 (CTG16)	φ21.4~21.9	200個 (10小箱)	20個 (1小箱)
690-360-00210	FGB21L-14B-JP	φ8~14 〔φ9~14〕	G1/2 (CTG16)	φ21.4~21.9	200個 (10小箱)	
690-360-00220	FGB26-18B-JP	φ9~18.5 〔φ13~18.5〕	G3/4 (CTG22)	φ26.9~27.4	100個 (10小箱)	10個 (1小箱)
690-360-00230	FGB33-25B-JP	φ15~25 〔φ18~25〕	G1 (CTG28)	φ33.8~34.4	100個 (10小箱)	
690-360-00240	FGB42-30B-JP	φ22~31 〔φ24~31〕	G1-1/4 (CTG36)	φ42.5~43.1	50個 (10小箱)	5個 (1小箱)

下段の〔 〕内は
防水等級IP68相当