

厚さ0.6ミリだから金物の上から面材が直張りできる薄型の梁継手金物です。

0.6mm厚
高耐食・高張力




TBA-45
(使用本数10本)

用途・特長

横架材継手の補強や上下階管柱の連結に使用します。

- ①ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。
- ②耐食性に優れた「スーパーダイマ®」を使用しています。
- ③板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。
- ④エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
- ⑤公財・日本住宅・木材技術センターによる性能試験済みです。

■取付参考図

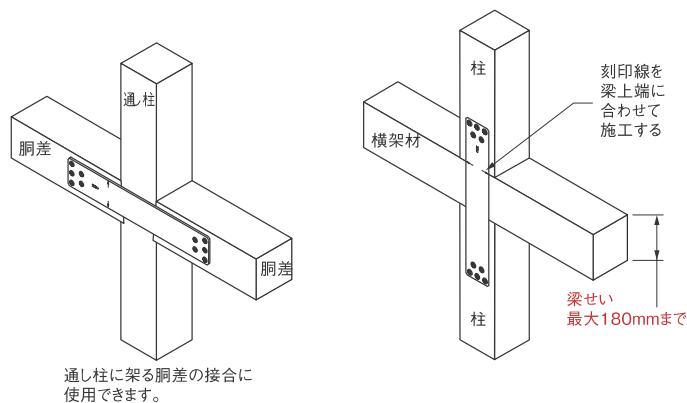


施工方法

- ①本体の刻印線を梁上端に合わせて施工します。
 - ②専用角ビットビスTBA-45(10本)でとめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P166)

注意事項

- 指定の用途以外には使用しないでください。
 - けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
- ※告示1460号第二号(に)に適合するのは上下階管柱を連結する時のみです。

■寸法図

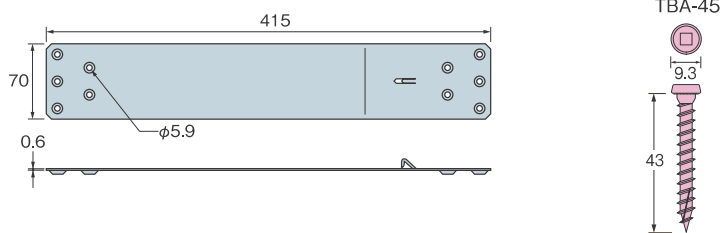

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)	材価格(円/枚)
70×415×0.6(t)	AA1415	50枚	専用角ビットビス TBA-45(500本)	9.7	320
材質	NSDC570 [新日鐵住金(株)製]		表面処理	合金めっき鋼板「スーパーダイマ®」ZQNK18 クロメートフリー	

※L=235は販売を終了いたしました。長年に渡るご愛顧ありがとうございました。

「スーパーダイマ®」は、新日鐵住金(株)の登録商標です。