

見付け寸法50mm。屋根全周に使用可能で、さらに換気孔が見えないスッキリタイプ。

## 軒天換気材(50mmタイプ)


FV-N08W50F・FV-N12W50Fは非防火タイプです。

高耐食  
仕様

非防火タイプ	
品番	FV-N08W50F-L27-□□ <span style="color:red">NEW</span> FV-N12W50F-L27-□□
色型番	WT SV AG CB BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,730mm
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)
適応軒天厚さ	6・8mm 11・12mm
梱包	6本/ケース
正価	2,530円/本 2,780円/本

※有効換気孔面積:88cm<sup>2</sup>/m

- FV-N08W50F-L27
- FV-N12W50F-L27

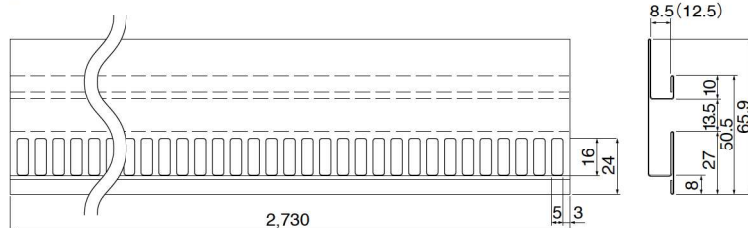

※( ) 内寸法は FV-N12W50F-L27

## 役物(別売品)FV-N08W50F-L27対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N08W50FSD-□□	FV-N08W50FSI-□□	FV-N08W50FJC-□□	FV-N08W50FEC-□□
色型番	WT SV AG CB BK			
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	左右各1コ×2セット/ケース	
正価	1,620円/コ E	1,000円/コ E	1,850円/セット E	



## 役物(別売品)FV-N12W50F-L27対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	<span style="color:red">NEW</span> FV-N12W50FSD-□□	<span style="color:red">NEW</span> FV-N12W50FSI-□□	<span style="color:red">NEW</span> FV-N12W50FJC-□□	<span style="color:red">NEW</span> FV-N12W50FEC-□□
色型番	WT SV AG CB BK			
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	左右各1コ×2セット/ケース	
正価	1,780円/コ E	1,100円/コ E	2,040円/セット E	


軒天換気材 (50mmタイプ)

●軒先部(1)


当製品はこの納まりを推奨しています。  
野縁の納まりにご注意の上、下地を組んでください。

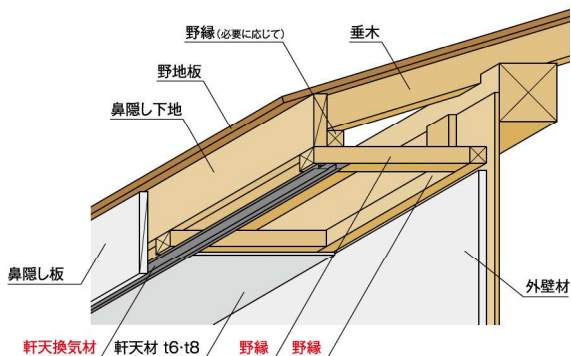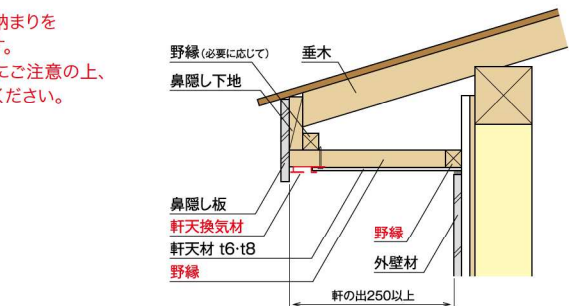

●軒先部(2)

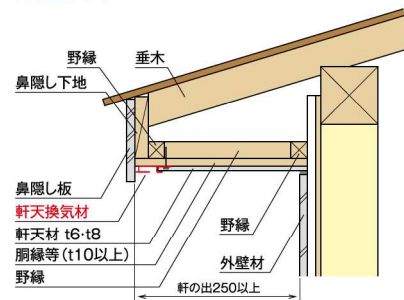

●中間部

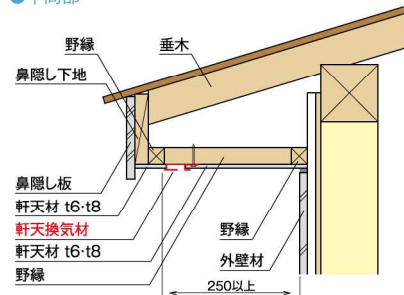

⚠ 注意

- ◎耐火建築物及び準耐火建築物へは使用しないでください。建築基準法の規制を受けます。
- ◎軒天換気材を軒天以外の場所へは使用しないでください。
- ◎沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。
- ◎軒天換気材の立て置きでの保管は避けてください。小口を傷める恐れがあります。
- ◎軒天換気材を梱包ケースの小口から引き抜かないでください。製品に傷が付く場合があります。
- ◎軒天換気材の保管は、雨雪等のかからない屋内で平積みにて行ってください。
- ◎軒天換気材は銅板製のため、手等を切る恐れがありますので十分注意してご使用ください。
- ◎軒天換気材の封水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。躯体側の防水措置は、桁の上端まで確実に行ってください。
- ◎勾配軒天(寄棟)及び切妻屋根での連続使用は、直線単位の納まりになります。別売りのエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
- ◎塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗るなどの処理をお奨めします。
- ◎銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合は避けてください。
- ◎銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。