

冬季の冷氣遮断用のシャッター付き。軽くて丈夫なアルミタイプ。


開閉式防鼠付水切り (アルミ製)



WMA-245S

アルミ製：出幅 46mm

準防火地域対応

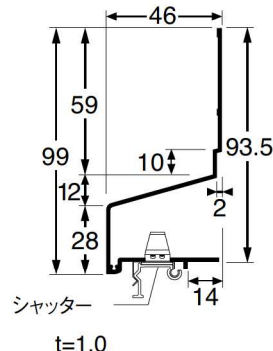

品番	WMA-245S-□□			
色型番	SW	SC	FB	BK
色・柄	シルキーホワイト	ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック		
長さ	3,750mm			
墨出位置	72mm			
材質	アルミ(厚さ:1.0mm)			
梱包	10本/ケース			
正価	9,680円/本	10,560円/本		

※有効換気面積:75cm²/m・開口部:8×12mm

※付属品:ヒンジ金具5コ


※墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決め目安となる寸法です。

※本体底面の開口部シャッターで、季節に応じて通気調整ができます。

役物(別売品)

品名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	Vカット出隅	Vカット入隅	ジョイント金具	エンドキャップ
品番	WMA-2451-□□	WMA-2452-□□	WMA-2453-□□	WMA-2454-□□	WMA-2456-□□	WMA-2457-□□	WMA-2458-□□	WMA-2459-□□
色型番	SW SC FB BK				WT DB ※1			
色・柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック				ホワイト・ダークブラウン		本体と同系色(塗装)	
材質	AAS樹脂				アルミ		カラーアルミ アルミ	
梱包	30コ/ケース		左右各1コ×15セット/ケース		10コ/ケース(ジョイント金具20コ入)		20コ/ケース 左右各1コ×5セット/ケース	
正価	340円/コ E		270円/コ E		560円/セット E		2,090円/コ 200円/コ E 2,860円/セット	

開閉式防鼠付水切り (アルミ製) の参考納まり図

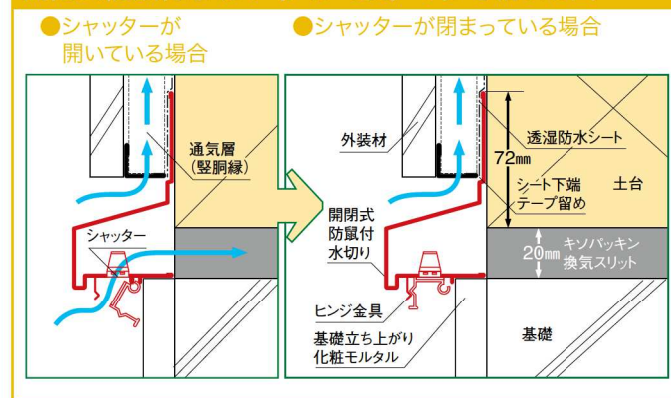

注意

- ◎専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
- ◎樹脂製役物は変形する恐れがありますので、高温になるところでの保管は避けてください。
- ◎開閉式防鼠付水切りをご使用の場合は、防鼠材は不要です。
- ◎透湿防水シートの下端は、防水テープ等にて確実に留め付けてください。
- ◎開閉式防鼠付水切りは、土台下端より墨出位置の寸法にて取付位置を決めてください。
- ◎開閉式防鼠付水切りは、水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎役物は開閉式防鼠付水切り本体に差し込んで取り付けてください。Vカット出入隅は本体に突き付け立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。
- ◎煙突等の排気ガスによる水垂れにより、塗膜剥がれが起る事がありますので、ご注意ください。
- ◎銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合は避けてください。
- ◎銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。
- ◎樹脂製役物は釘留めし、接着剤での取り付けは避けてください。
- ◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が浸入しないようにご留意ください。 ◎春先に開けるのを忘れないでください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: **WMA-245S-SW** (シルキーホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。