

# 防鼠付通気水切り (鋼板製)




## WKF-N3515

鋼板製：出幅 35mm

準防火地域対応

しろあり保証1000  
Joto キンパッキング工法 必須



### 役物 (別売品)

品名	出隅	面取出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品番	WKF-N3515SD-□□	WKF-N3515MSD-□□	WKF-N3515SI-□□	WMF-N35JC-□□	WMF-N35EC-□□
色型番	WT SV AG CB BK				
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材質	ガルバリウム鋼板(厚さ:0.35mm)				
梱包	5コ/ケース		20コ/ケース		左右各1コ×5セット/ケース
正価	1,200円/コ C		440円/コ C		1,540円/セット C

品番	WKF-N3515-□□				
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
長さ	3,030mm				
墨出位置	54mm				
材質	ガルバリウム鋼板(厚さ:0.35mm)				
梱包	10本/ケース				
正価	2,420円/本				

※有効換気面積:83.83cm<sup>2</sup>/m・開口部:5×13mm  
※墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決めを目安となる寸法です。




## WKF-N4015

鋼板製：出幅 40mm

準防火地域対応

しろあり保証1000  
Joto キンパッキング工法 必須



### 役物 (別売品)


品名	出隅	面取出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品番	WKF-N4015SD-□□	WKF-N4015MSD-□□	WKF-N4015SI-□□	WMF-N40JC-□□	WMF-N40EC-□□
色型番	WT SV AG CB BK				
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材質	ガルバリウム鋼板(厚さ:0.35mm)				
梱包	5コ/ケース		20コ/ケース		左右各1コ×5セット/ケース
正価	1,200円/コ C		440円/コ C		1,540円/セット C

品番	WKF-N4015-□□				
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
長さ	3,030mm				
墨出位置	54mm				
材質	ガルバリウム鋼板(厚さ:0.35mm)				
梱包	10本/ケース				
正価	2,420円/本				

※有効換気面積:83.83cm<sup>2</sup>/m・開口部:5×13mm  
※墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決めを目安となる寸法です。

### 防鼠付通気水切り (鋼板製) の参考納まり図

#### ●通気工法の場合

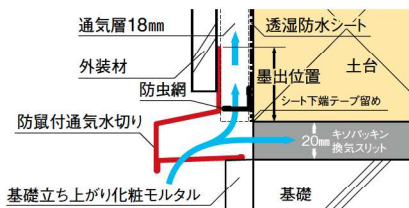

### ⚠ 注意

- ◎専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
- ◎塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗るなどの処理をお奨めします。
- ◎防鼠付通気水切りをご使用の場合は、防鼠材は不要です。
- ◎透湿防水シートの下端は、防水テープ等にて確実に留め付けてください。
- ◎防鼠付通気水切りは、土台下端より墨出し位置の寸法にて取付位置を決めてください。
- ◎防鼠付通気水切りは、水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎役物は防鼠付通気水切り本体に被せ、立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。
- ◎沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。
- ◎付属の養生シートは、施工後3ヶ月以内に取り除いてください。
- ◎ジョイント部は、重ね代の養生シートを剥がしてから施工してください。
- ◎煙突等の排気ガスによる水垂れにより、塗膜剥がれが起こる事がありますのでご注意ください。
- ◎銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合は避けてください。
- ◎銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。
- ◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が浸入しないようにご留意ください。