




WSF-50

鋼板製：出幅 50mm



ホワイト シルバー アンバーグレー シックブラウン ブラック

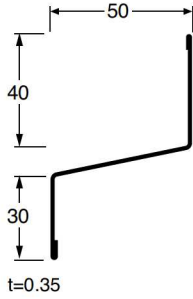

役物(別売品)

品名	出隅	面取出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品番	WSF-50SD-□□	WSF-50MSD-□□	WSF-50SI-□□	WSF-50JC-□□	WMF-N50EC-□□
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材質	ガルバリウム鋼板(厚さ:0.35mm)				
梱包	5コ/ケース		20コ/ケース		左右各1コ×5セット/ケース
正価	1,220円/コ E		530円/コ E		1,540円/セット C

※WMF-N50用役物(P.113)を使用することもできます。

品番	WSF-50-□□				
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
長さ	3,030mm				
材質	ガルバリウム鋼板(厚さ:0.35mm)				
梱包	20本/ケース				
正価	1,500円/本				




WSF-55

鋼板製：出幅 55mm



ホワイト シルバー アンバーグレー シックブラウン ブラック

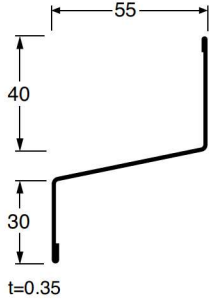

役物(別売品)


品名	出隅	面取出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品番	WSF-55SD-□□	WSF-55MSD-□□	WSF-55SI-□□	WSF-55JC-□□	WMF-N55EC-□□
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材質	ガルバリウム鋼板(厚さ:0.35mm)				
梱包	5コ/ケース		20コ/ケース		左右各1コ×5セット/ケース
正価	1,220円/コ E		530円/コ E		1,540円/セット C

※WMF-N55用役物(P.113)を使用することもできます。


品番	WSF-55-□□				
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
長さ	3,030mm				
材質	ガルバリウム鋼板(厚さ:0.35mm)				
梱包	20本/ケース				
正価	1,560円/本				

水切り(鋼板製)の参考納まり図


●在来軸組工法の場合

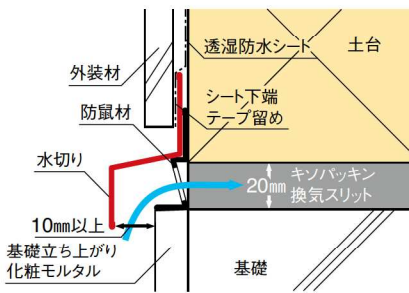

●枠組壁工法の場合

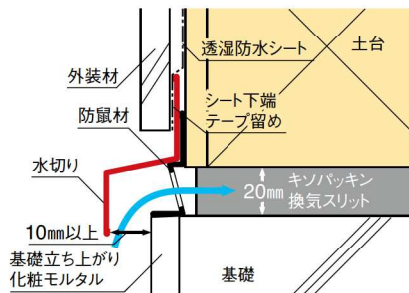

●通気工法の場合

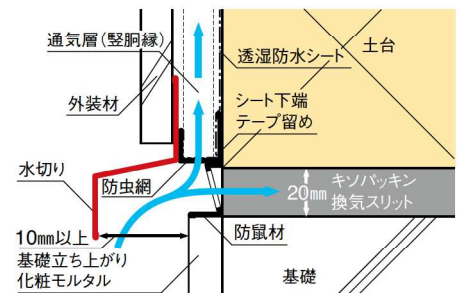

⚠ 注意

- ◎専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
- ◎塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗るなどの処理をお奨めします。
- ◎キノパッキンを使用する場合は、必ず専用の防鼠材を併用してください。
- ◎水切りの先端部分と防鼠材下端先端および基礎化粧モルタルの仕上面との隙間は必ず10mm以上あけてください。
- ◎透湿防水シートの下端は、防水テープ等にて確実に留め付けてください。
- ◎水切りは、水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎役物は水切り本体に被せ、立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。
- ◎沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。
- ◎煙突等の排気ガスによる水垂れにより、塗膜剥がれが起る事がありますのでご注意ください。
- ◎銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合は避けてください。
- ◎銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。
- ◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が浸入しないようご注意ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：WSF-50-W|T(ホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。