

電線被覆をスリッピし、コネクタに差込むだけで接続



▲ QLX 2-JP-RCL



▲ QLX 3-JP-BCL



▲ QLX 4-JP-YCL




▲ QLX 5-JP-OCL



▲ QLX 6-JP-PCL



▲ QLX 8-JP-GCL

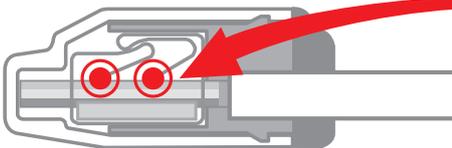

【特長】

- JIS C2813 (屋内配線用差込形電線コネクタ) 適合品
- 都市再生機構 公共住宅建設工事共通仕様書 記載
- 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 (電気工事設備編) 記載
- 電気用品安全法許可品 <PS>E
- 内線規程 JEAC許可品
- UL規格
- 電線被覆をストリップし、コネクタに差込むだけで接続
- 信頼性の高い2点接触スプリング構造
- 透明カバーのため単線の挿入状態が確認可能

商品コード	品番	極数	寸法(mm)			認定検査機関	定格	色	適合電線	大箱入数	出荷単位
			タテ	ヨコ	タカサ						
690-350-69122	QLX 2-JP-RCL	2	20.5	11.6	9.1	<PS>E JET	20A 300V	銅/単線 φ1.6mm φ2.0mm	30箱	1箱 (50個)	
690-350-69131	QLX 3-JP-BCL	3		16.2					20箱		
690-350-69141	QLX 4-JP-YCL	4		20.8					20箱		
690-350-69151	QLX 5-JP-OCL	5		25.4					45箱		
690-350-69161	QLX 6-JP-PCL	6		30.0					30箱		
690-350-69181	QLX 8-JP-GCL	8		39.2					20箱		