

裸圧着端子用 圧着工具




0.3~2mm²に使えるショートハンドル工具 UL・CSA指定品

※JIS規格のリングスリーブ(P56)や絶縁被覆付きの端子には適合しません

適合端子：裸圧着端子(丸形・先開形・棒形・旗形)・
裸圧着スリーブ・圧着銅管端子

裸圧着端子	判定
	○ 正しい圧着
	× 後端圧着
	× 前端圧着
	× ひふくムキ寸法不良
	× 電線挿入不良

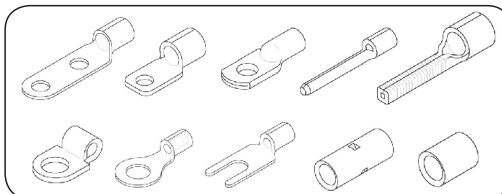

適合端子	AWG
0.3/0.5mm ²	24-20
0.75mm ²	22-18
1.25mm ²	22-16
2.0mm ²	16-14

商品コード	品番	全長(mm)	質量(g)	梱包	出荷単位
690-930-00014	NH-69 JP	180	250	6丁	1丁