

パイピタ/カクピタ用 接着剤 / 二重天井用ケーブル支持材 UFOインサート

パイピタ/カクピタ用 接着剤

無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型接着剤



F★★★★★

健康住宅対応 4VOC基準適合



特長

- 変成シリコン樹脂系
- 多用途・内装用接着剤 (色調: ホワイト)
- 木材、プラスチック、無機質ボード類、金属、石材など多くの素材に優れた接着性を発揮

- ・厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の以下の13物質を使用していません。
  - ホルムアルデヒド ●トルエン ●キシレン
  - パラジクロロベンゼン ●エチルベンゼン ●スチレン
  - クロルピリホス ●フタル酸ジ-n-ブチル ●テトラデカン
  - フタル酸ジ-2-エチルヘキシル ●ダイアジノン
  - アセトアルデヒド ●フェノブカルブ
- ・日本接着剤工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質 2008年2月1日現在)の基準値に適合しています。
  - トルエン ●キシレン ●エチルベンゼン ●スチレン


作業環境温度	参考硬化時間
0℃	25~35分
5℃	10~20分
10℃	10~20分
20℃	10~15分

※湿気硬化型のため非多孔質同士の接着は使用できません。  
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂には使用できません。

商品コード	品番	タイプ	内容量 (ml)	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-00650	MJ-650-JP	チューブタイプ	650	¥2,445	10本	1本

二重天井用ケーブル支持材 UFOインサート

釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具

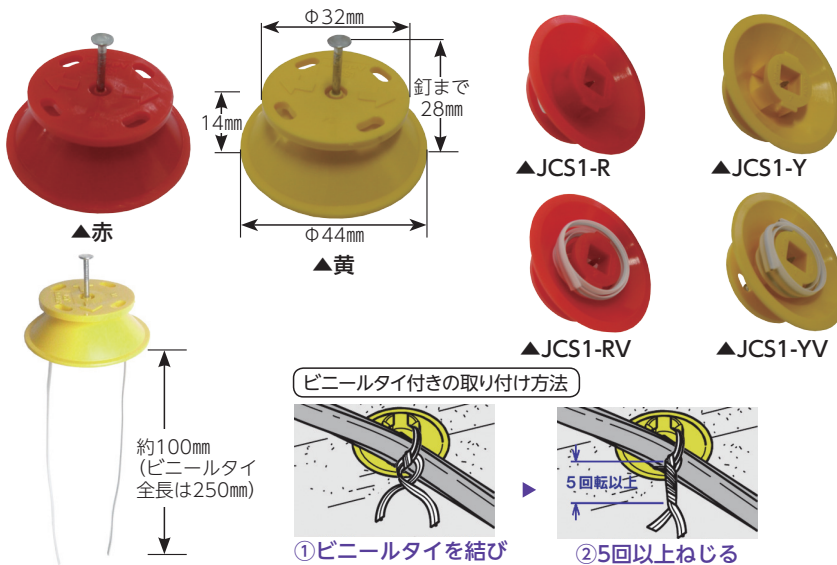

特長

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
- 型枠撤去後すぐにケーブル配線が可能
- 型枠に取り付け作業時、矢印で配線方向の確認が可能
- ビニールタイ無しは、ケーブル支持材が4方向からセット可能

仕様

- 許容静荷重:49N(5kgf) (ビニールタイ5回以上ねじって使用)
- 本体:PE

商品コード	品番	本体色	ビニールタイ	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-00160	JCS1-R	赤	無し	5.5	オープン	10袋 (500個)	1袋 (50個)
690-193-00170	JCS1-Y	黄	無し	5.5			
690-193-00180	JCS1-RV	赤	付き	6.5			
690-193-00190	JCS1-YV	黄	付き	6.5			

01  
照明

02  
計測器

03  
工具

04  
安全用品

05  
パテ  
類

06  
空調  
部材

07  
設備  
部材

08  
配管  
配線  
材

09  
装柱  
器  
材

10  
盤用  
資  
材

11  
絶縁  
処  
理  
材

12  
電線  
・  
ケ  
ー  
ブ  
ル  
類

13  
ケ  
ー  
ブ  
ル  
用  
防  
災  
製  
品