


PF管クリップタイ / チャンネルマウント

PF管クリップタイ




電路支持金具にPF管を簡単固定

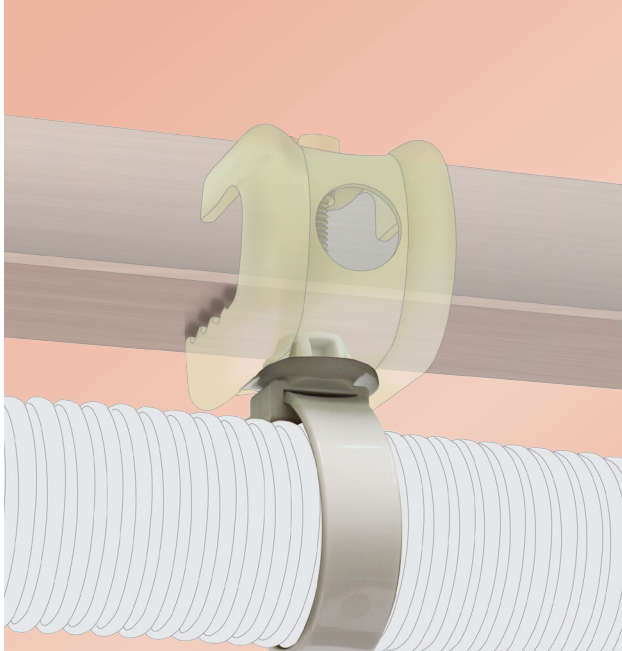


特長

- 電路支持金具で多く採用されているφ14mmの穴にセットできるタイ
- 金具への取り付けは穴に差し込むだけの簡単固定、ネジ・ボルト止めは不要
- 一度セットしたタイは、ラジオペンチなどで取り外すことが可能
- バンド部はマイナスドライバーなどでロックの解除が可能
- PF管の径16、22、28の3サイズに対応
- 横ずれ防止の突起がPF管をしっかり固定



仕様

- 材質:66ナイロン
- 屋内仕様
- 使用温度範囲: -40℃~+85℃


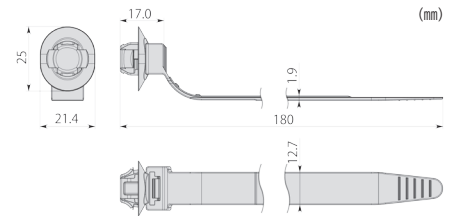


商品コード	品番	対応取付穴径 (mm)	結束径 (PF管) (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-04310	OS180-PM14-JP	φ 13.8~14.2	φ 23.0~36.5	オープン	20袋 (1,000本)	1袋 (50本)


チャンネルマウント



結束バンド^{*1}で金属製チャンネルにPF管を簡単固定

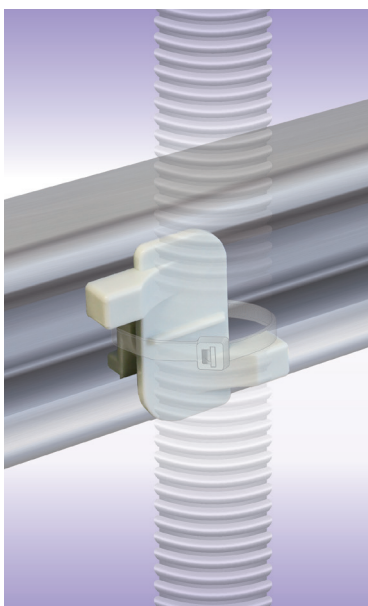


使用イメージ



特長

- 金属製チャンネルに90度回してセットするだけ、その後の位置移動も容易
- センターの突起が、PF管の溝にフィットし、タテ方向のズレを防止
- PF管の径は16、22、28の3サイズに対応

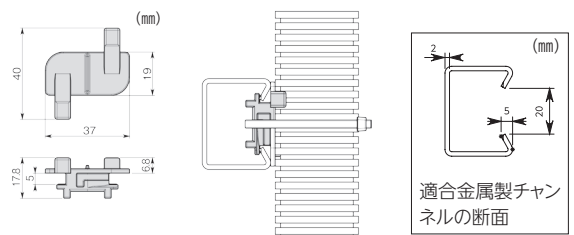

仕様

- 材質:66ナイロン
- 屋内仕様
- 使用温度範囲: -40℃~+85℃

商品コード	品番	適合金属製チャンネル (mm)			適合結束バンド ^{*1} サイズ	標準単価	梱包	出荷単位
		溝幅	取り付け部厚み	板厚				
690-360-04290	CMT1-JP	20.0	5.0	2.0	全長202mm以上 幅12.7mmまで	オープン	30袋 (1,500個)	1袋 (50個)

*1:結束バンドは別売です。