




【特長】

- 電線へ挿入後、自然にズレ落ちない
- 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる
- 挿入時に挿入障害が起きない
- スプリング端子台に有効
- 材質：軟質PVC

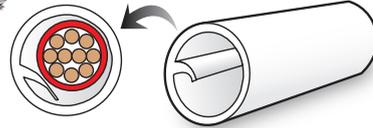

電線挿入時断面図



商品コード	品番	内径φ (mm)	肉厚 (mm)	仕上外径範囲 φ (mm)	適合電線 (目安) IV・KIV・VSF・KV	出荷単位
690-360-05230	PT2.3-1-200-JP	2.3	0.4	1.1~1.9	0.2sq~0.5sq	200m (1箱)
690-360-05300	PT3.0-1-200-JP	3.0		1.5~2.9	0.5sq~0.75sq	
690-360-05320	PT3.2-1-200-JP	3.2		2.1~3.1	0.5sq~1.25sq	
690-360-05340	PT3.4-1-200-JP	3.4		2.2~3.3	0.75sq~1.25sq	
690-360-05360	PT3.6-1-200-JP	3.6		2.5~3.5	1.25sq~2sq	
690-360-05380	PT3.8-1-200-JP	3.8		2.5~3.7	1.25sq~2sq	
690-360-05420	PT4.2-1-200-JP	4.2		3.1~4.1	2sq~3.5sq	