

製品・CADデータ簡単ダウンロード

Joto データ

単品発送時の運賃 E 3ケース以下(混合可)は、運賃(一律1,500円)が必要。

軒天換気材非防火

軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。

鋼板製 軒天換気材(軒ゼロタイプ)



FV-N016Fは非防火タイプです。




高耐食仕様




非防火タイプ	
品番	FV-N016F-L27-□□
タイプ	9尺タイプ
色型番	WT SV AG CB BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,730mm
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(留付材:発泡PS)(厚さ:0.35mm)
梱包	6本/ケース
正価	6,930円/本
付属品	取付ビス66本/ケース ビス穴キャップ66コ/ケース

※有効換気孔面積:150.5cm²/m

FV-N016F-L27




FV-N016F-L09



FV-N016F-L27

FV-N016F-L09




役物(別売品) FV-N016F-L27・FV-N016F-L09対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N016FSD-□□	FV-N016FSI-□□	FV-N016FJC-□□	FV-N016FEC-□□
色型番	WT SV AG CB BK			
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	左右2セット/ケース	
正価	1,620円/コ E	1,000円/コ E	1,850円/セット E	

注意

- ◎建築基準法並びに関係規則規定等の防火の規制を受ける場合は、ご使用いただけません。
- ◎軒天換気材を軒天以外の場所へは使用しないでください。
- ◎沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。
- ◎軒天換気材は屋根の妻側等へは使用しないでください。
- ◎軒天換気材の立て置きでの保管は避けてください。小口を傷める恐れがあります。
- ◎軒天換気材を梱包ケースの小口から引き抜かないでください。製品に傷が付く場合があります。
- ◎軒天換気材の分解・改造等は行わないでください。
- ◎軒天換気材の保管は、雨雪等のからまない屋内で平積みにて行ってください。
- ◎軒天換気材は鋼板製のため、手等を切る恐れがありますので十分注意してご使用ください。
- ◎軒天換気材のジョイント部には、必ず野縁(下地)を入れてください。
- ◎軒天換気材の取り付けは、必ず付属のビスをご使用ください。
- ◎軒天換気材の防水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。躯体側の防水措置は、桁の上端まで確実に行ってください。
- ◎専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
- ◎塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗るなどの処理をお奨めします。
- ◎銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合は避けてください。
- ◎銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。

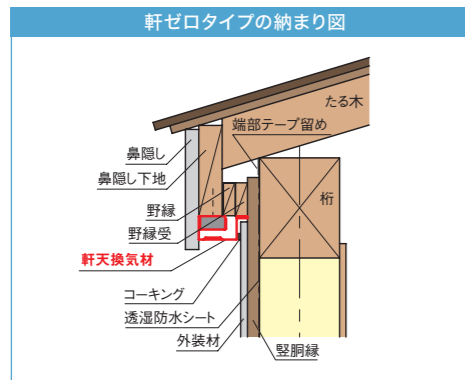

製品・CADデータ簡単ダウンロード

Joto データ

単品発送時の運賃 D 3ケース(補修塗料は3個)以下は、運賃(一律1,500円)が必要。

軒天換気材非防火

屋根全周に使用可能でありながら存在を見せずに、小屋裏換気を実現。


樹脂製 軒天換気材 Freave



BK
ブラック

品名	フリーヴ
品番	FV-032P-L09
色型番	BK
色・柄	ブラック
長さ	910mm
材質	PP+EPDM(発泡体:EPDM)
梱包	40本/ケース
正価	900円/本


※有効換気孔面積:120.5cm²/m

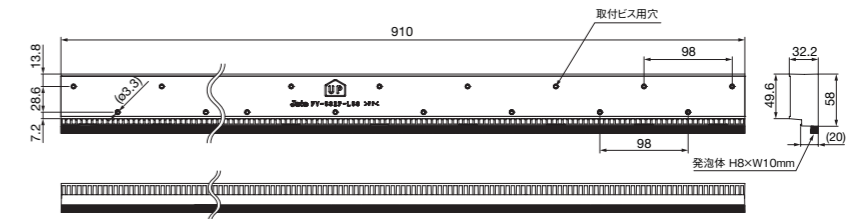

役物(別売品) FV-032P-L09対応

品名	フリーヴ(エンドキャップ)
品番	FV-032PEC
色型番	BK
色・柄	ブラック
材質	PP
梱包	左右4セット/ケース
正価	290円/セット D

※本体切断時のみ小口にご使用ください。

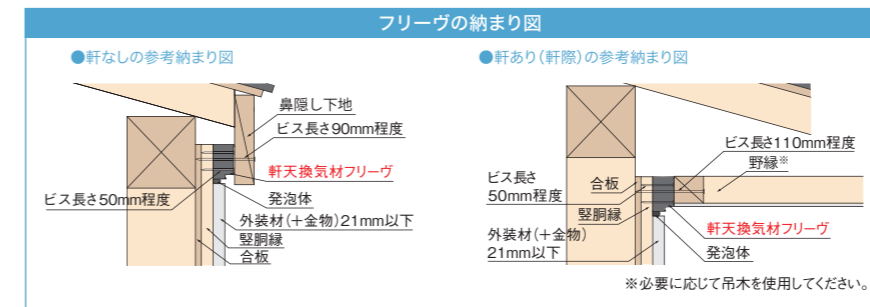

注意

- ◎本製品に不必要な打撃を加えないでください。
- ◎火気に近づけないでください。本製品が変形する恐れがあります。
- ◎本製品の洗浄は中性洗剤で行い、ベンジン・シンナー等の有機溶剤やクレンザーの使用は絶対に避けてください。
- ◎本製品の分解・改造等は行わないでください。
- ◎本製品には、シーリング材などが付着しません。納まりには十分にご注意ください。
- ◎本製品の保管は、雨雪等のからまない屋内で平積みにて行ってください。
- ◎炎天下及び高温状態、並びに載荷重での保管は避けてください。また、立て置きでの保管は小口を傷めたり、ソリの原因になる恐れがあります。
- ◎本製品の発泡体を外装材(サイディングなど)で押し上げ、5mm以下に圧縮するように外装材を固定してください。発泡体ははがさないでください。
- ◎建築基準法並びに関係規則規定等の防火の規制を受ける場合は、ご使用いただけません。
- ◎本製品の防水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。躯体の防水処理は、桁の上端まで確実に施工してください。
- ◎本製品を軒天以外の場所へ使用しないでください。
- ◎本製品の端部を留め(45°)加工されると、開口部のリブが欠ける恐れがありますのでご注意ください。
- ◎本製品をくぎ打ち機で留め付けしないでください。割れる可能性があります。くぎを打つ場合は、手打ちで留め付けてください。
- ◎本製品を野縁受けなどの下地材として使用しないでください。
- ◎本製品を切断しない場合はエンドキャップを使用する必要はございません。

基礎

キノバックンシリーズ
基礎断熱工法部材
基礎工事部材

内装建材

樹脂枠シリーズ

床下点検口

天井点検口

壁点検口

換気用ガラリ

ニッチ収納

防震吊木

見切

外装工事部材

防水役物

モール

水切り

オーバーハング

笠木換気材

通気見切

目地ジョイナー

その他

軒天換気材

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材非防火

エクステリア

ステップ

宅配ボックス

リフォーム・介護

リフォーム

介護

運賃のお知らせ

インデックス