

WMM

調和シリーズ

GAISO

WM防鼠付スリム水切り

P.113

WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式

機能性あり、存在感なし。中間ジョイナー不要でさらに手軽に。

1 住まいの外観を妨げない、見付幅18mm!

見付幅18mmと薄さを追求したことで、住宅の外観を妨げません。

従来品とWM防鼠付スリム水切りとの比較



2 見た目すっきり、換気性能は従来のまま!


薄くなくても換気性能は従来の製品と同様。換気部材としての性能をしっかり担保します。もちろん「Jotoしろあり保証制度」にも対応しています。

3 差し込みジョイント式でさらに意匠性アップ!

水切り本体の端部に切り欠き加工が施され、さらに手軽に本体同士の接続が可能となりました。また、ジョイントカバーが不要となったため、さらに意匠性が向上します。

4 コの字型面取出隅をはじめ、豊富な役物をご用意!

意匠性をさらに高める専用のコの字型面取出隅が加わりました。また、豊富な役物シリーズで施工の手間も省略可能です。

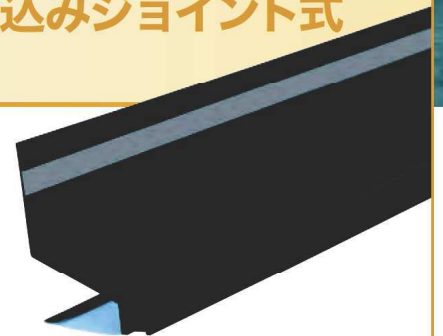




単品発送時の運賃

C 5ケース以下(混合可)は、運賃(一律1,500円)が必要。
E 3ケース以下(混合可)は、運賃(一律1,500円)が必要。

水切り

機能はそのままで見付けの薄さを追求。住宅の外観を妨げません。

NEW WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式



WMF-SJ50

鋼板製：出幅 50mm

準防火地域対応

しろあり保証1000 Joto キンパッキング工法 必須




品番	WMF-SJ50-□□				
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
長さ	3,030mm				
墨出位置	53mm				
材質	ガルバリウム鋼板(厚さ:0.35mm)				
梱包	10本/ケース				
正価	2,970円/本				

※有効換気面積:83.83cm²/m・開口部:5×13mm
 ※墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決め目安となる寸法です。

役物(別売品)

品名	出隅	面取隅	入隅	エンドキャップ	
品番	WMF-SJ50SD-□□	WMF-SJ50MSD-□□	WMF-SJ50SI-□□	WMF-SJ50EC-□□	
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材質	ガルバリウム鋼板(厚さ:0.35mm)				
梱包	5コ/ケース			左右5セット/ケース	
正価	1,380円/コ C			1,700円/セット C	




WMF-SJ50用コの字型面取隅

対応寸法	105mm	123mm	138mm		
品番	WMF-SJ50MKD105-□□	WMF-SJ50MKD123-□□	WMF-SJ50MKD138-□□		
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材質	ガルバリウム鋼板(厚さ:0.35mm)				
梱包	2コ/ケース				
正価	2,850円/コ E				

WM防鼠付スリム水切りの納まり図

●通気工法の場合

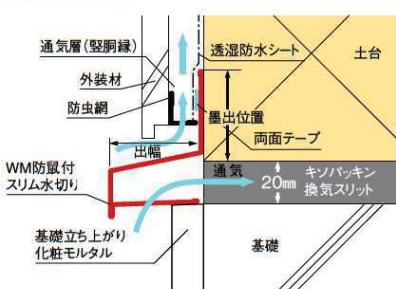

WM防鼠付スリム水切り用ジョイントカバー

この製品には基本的にジョイントカバーは不要ですが、お好みに合わせてご使用ください。

品番	WMF-SJ40JC-□□	WMF-SJ45JC-□□	WMF-SJ50JC-□□		
対応品番	WMF-SJ40	WMF-SJ45	WMF-SJ50		
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材質	ガルバリウム鋼板(厚さ:0.35mm)				
梱包	20コ/ケース				
正価	500円/コ C			550円/コ C	

注意

- ◎専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
- ◎塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗るなどの処理をお奨めします。
- ◎防鼠付水切りをご使用の場合は、防鼠材は不要です。
- ◎透湿防水シートの下端は、本体に付いている両面テープで確実に留め付けてください。
- ◎防鼠付水切りは土台下端より、墨出し位置の寸法に取付位置を決めてください。
- ◎防鼠付水切りは水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎本体同士の差し込み代の立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。
- ◎役物は防鼠付水切り本体に被せ、立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。

- ◎沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。
- ◎付属の養生シートは、施工後3ヶ月以内に取り除いてください。
- ◎ジョイント部は、重ね代の養生シートを剥がしてから施工してください。
- ◎煙突等の排気ガスによる水垂れにより、塗膜剥がれが起こることがありますのでご注意ください。
- ◎銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取り付け金具、付属物との接合は避けてください。
- ◎銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。
- ◎基礎気密工法の場合は、躯体内に雨水が侵入しないようご注意ください。
- ◎換気阻害を起こす可能性がありますので、取り付け位置には十分ご注意ください。