


結果が色でわかる

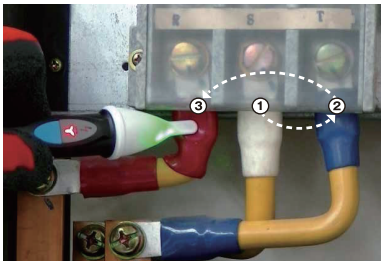

一般仕様

測定モード	検相モード、検電モード
電圧範囲	AC100V～AC1000V
周波数	45Hz～65Hz
オートパワーオフ	約5分
保護等級	IP53準拠
使用温湿度	－10℃～＋40℃ 75%RH以下(結露のないこと) ＋40℃～＋50℃ 45%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度	－20℃～＋60℃ 80%RH以下(電池含まず/結露のないこと)
電源	単4乾電池(1.5V) 2個
電源寿命	約150時間 ※1
寸法・質量	(W) 21×(L) 153×(D) 26mm 約50g(電池含む)
適応規格	IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 1,000VAC準拠 IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 600VAC準拠
付属品	取扱説明書、単4乾電池 2個

※1：アルカリ乾電池使用時
検相または検電の頻度(電子音の鳴動や状態表示部の点灯、点滅)により
電池の寿命は短くなります。
※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

【特長】

- 被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式の検相器
- 細いテストプローブで過密な配線場所でも検相可能
- 検相の経過と結果が目(LED)と耳(電子音)で確認可能
※本器は三相3線、三相4線式以外の配電線は検相ができません

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-00330	VP-01U-JP	¥ 8,000	1本