


赤外線放射温度計 IR-01U-JP

【特長】

- 離れた場所の表面温度をデジタル測定
- 距離600mmでφ100mmの範囲を測定

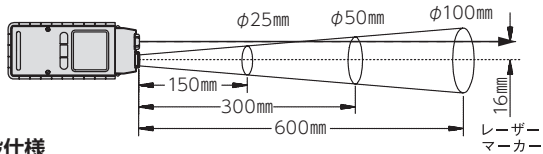

一般仕様

センサタイプ	周囲環境温度：サーミスタ、放射温度測定：サーモパイル
測定範囲	周囲環境温度：-10～+60℃、放射温度測定：-30～+550℃
分解能	周囲環境温度：0.1℃、放射温度測定：0.1℃
測定精度	周囲環境温度：±0.5℃、放射温度測定：±2℃（-30～+100℃）、±2%rdg（左記以外）
サンプリング	2回/秒
放射率設定	可変（0.10～1.00で0.01単位で調整）
測定エリア	600mmでφ100mm
使用温湿度	0～+50℃、70%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	-20～+60℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）
寸法・質量	本体：W50×H116.6×D20.6mm 保護カバー装着時：W50.9×H132.9×D24.7mm 約128g（保護カバー装着時、電池含む）
電源	単4（1.5V）電池×2個
電池寿命	連続使用約20時間（アルカリ乾電池使用時）
付属品	取扱説明書、ストラップ、保護カバー
校正	可

※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-00230	IR-01U-JP	¥13,800	1台