WXD［WXDW ホワイト（横開き）］


額縁タイプ


気密・断熱タイプ

木ねじ止

その他 外枠取付方法

下開き

上開き

横開き

枠ごと取り外し

錠付タイプ

特注寸法 特注寸法

特注塗装 特注塗装

木下地取付用金具

UR 都市再生機構

改正省エネ基準対応の気密・断熱タイプ。

(平成25年基準)

断熱タイプ ▶P.8

断熱材により断熱性能が向上。
3種類の断熱性能から選択。
1型：改正省エネ基準3～8地域
2型：改正省エネ基準1・2地域
3型：改正省エネ基準1・2地域

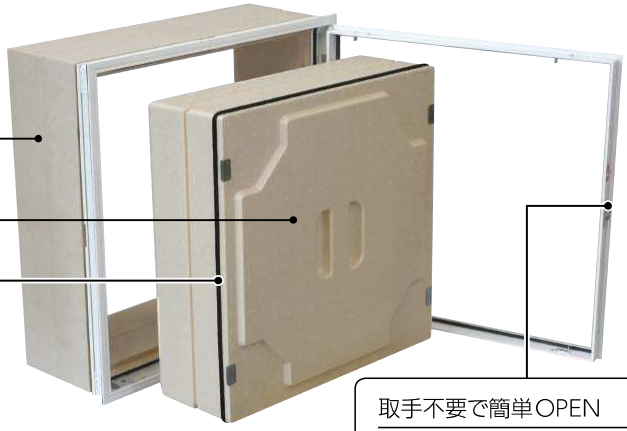



気密タイプ

気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。

取手不要で簡単OPEN

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことが可能。

左右開き自由設定

左開き、右開きどちら向きでも施工可能。

納まり図

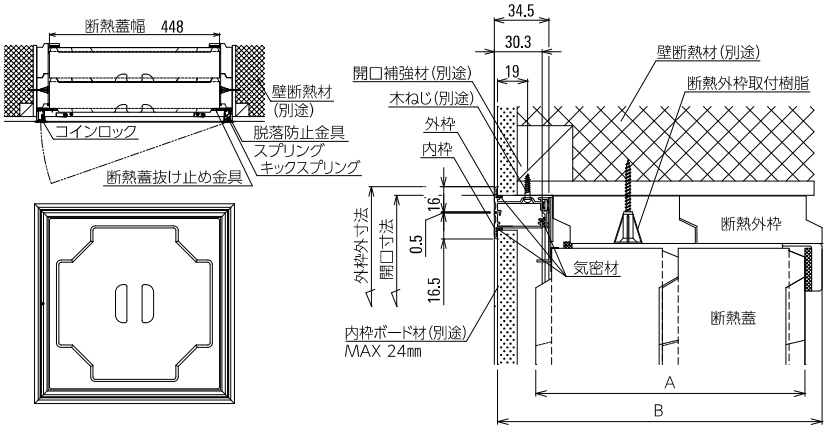

部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	粉体塗装
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
キックスプリング	SUS304-CSP	–
開閉ガイド樹脂	ポリアセタール	–
脱落防止スプリング	SUS304-CSP	–
軸受け金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ロックホルダー樹脂	ポリアセタール	–
ボード押え金具	SPCC	電気亜鉛めっき
気密材	EPDM発泡体	–
断熱蓋・断熱外枠	ポリスチレンフォーム	–
断熱蓋保持金具	SPCC	電気亜鉛めっき
断熱外枠取付樹脂	ポリアセタール	–
断熱蓋抜け止め樹脂	ポリアセタール	–

断熱外枠の施工

断熱外枠は簡単に取付けることができます。



型式	サイズ呼称	断熱蓋の厚さ(mm)	外枠外寸法(mm)	開口寸法(mm)	内枠ボード材切断寸法(mm)	A寸法(mm)	B寸法(mm)	呼称	単位	価格	1梱入数(台)	付属部品(個) 断熱外枠取付樹脂	付属部品(個) さらタッピンねじ(φ3.6×50)
WXDW	150	80	525.8	515	471	90	125	WXDW150	1台	¥18,000 受	1	8	8
	250	160				170	205	WXDW250		¥21,000	1	8	8
	350	240				250	285	WXDW350		¥25,000 受	1	8	8

●受注生産品です。

⚠ご注意

●外枠取付用ねじは付属していません。
●WXDW型壁点検口は、改正省エネ住宅（平成25年基準）に適し、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的としてつくられた商品で、完全気密タイプではありません。