


パーフェクト壁裏キャッチ

9V乾電池×1本



電子下地材探知器

- 1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型
- 壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します
- 感度2段階替式（通常・高感度）+簡易金属探知機能付
- 自動初期設定機能付 ● DC9V 乾電池 1個付 ● 携帯ストラップ付
- 用途：クーラー、カーテンレール、照明器具、壁掛け等の各取付け、ガス・水道管の検知

〈探知感度〉

■下地材探知・・・壁材による探知感度

壁材	探知感度
ベニヤ	○
石膏ボード	○
塩ビ材	○
サイディング	△
しっくい	△
モルタル	△
コンクリート	×
金属壁	×

■金属探知・・・探知対象物による探知感度

探知対象物	探知感度
鉄骨	○
鉄筋	○
鉄パイプ	○
アウトレットボックス	○
電線	△
上記以外の対象物	×

※下地材探知能力は、感度切替スイッチが《通常》位置で壁厚約12mm、《高感度》位置で約25mmですが、壁材によって若干差がでる場合があります。

※金属探知能力は奥行き約40mm程度ですが、探知対象物によって若干差がでる場合があります。また、釘やネジが下地材に打たれている場合、それを中心に約40mmの円状の範囲で金属ランプが点灯してしまいますのでご注意ください。

○・・・最適 ○・・・探知可能 △・・・探知反応が無い場合もあり ×・・・探知不可

〈用途〉




品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツク	梱包単位	JANコード
PW-KUC	12,320円 +消費税	178g (乾電池含む)	プラスチック	230× 120×32	12個 (6個入×2)	4 975364 054425

●使い方・・・下地材探知器として、木材・プラスチック・金属などを探知する場合

① 《感度設定》

感度切替スイッチを《通常》位置に設定します。

※壁の厚さや材質によって反応の弱い場合には、《高感度》位置に切り替えることで確実な探知が行なえますが、通常はこの状態でご使用ください。最初から《高感度》位置で使用しますと壁が薄い場合や壁裏材の小さい場合、探知誤差が大きくなる場合があります。




2. 電源スイッチを押した状態で、左右へゆっくりスライドさせます。

※左右へスライド



3. 下地材に近づく、ランプの点灯が両端のエンドランプから中心のセンターランプに移動します。

※下地材に近づく
とランプが移動




4. 下地材の端へ来ると、センターランプが点灯すると同時にブザーが鳴り探知を知らせてくれます。

② 《下地材探知》

探知器を壁面に軽く密着させて、下地材探知作業が完了するまで電源スイッチを押し続けてください。


1. 電源スイッチを押すと同時にブザーが鳴り、通電ランプ、センターランプと木材探知ランプが同時に点灯し自動初期設定を行ないます。その後、両端のエンドランプが点灯し、自動初期設定完了を知らせてくれます。

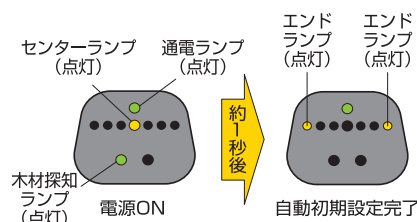

5. センターランプが点灯したままブザーは約1秒後に鳴り止み、その後約1秒弱で下地材質の自動判別を行います。



6. 下地材の端位置を示すセンターマークに合わせて、壁面に印を付けてください。



※同様に反対側からも探知を行ない、2つの印の中心が下地材の中心です。