

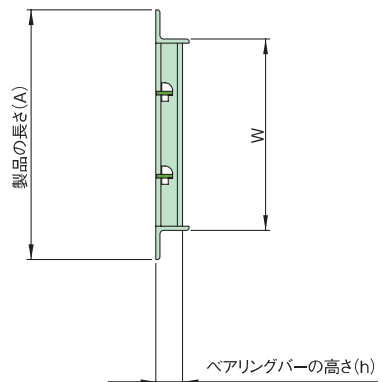


GTU

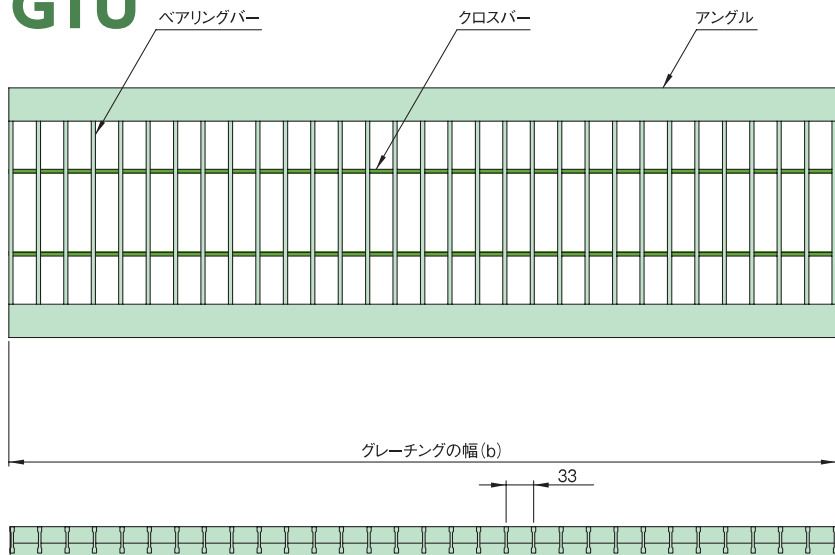

プレキャスト鉄筋
コンクリート製品
側溝
JIS A 5372 附属書5
上ふた式U形側溝



■コンクリート二次製品寸法表

種類	呼び名	寸法 (mm)			
		a	b	c	d
1 種 (歩道用)	150	150	140	150	30
	180	180	170	180	35
	240	240	220	240	45
2 種 (車道用)	300A	300	260	240	50
	300B			300	
	300C			360	
	360A	360	310	300	50
	360B			360	
	450	450	400	450	55
600	600	540	600	70	

■部品構成表

部品名	材質	表面処理
グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっき

■側溝用

〈単位：mm〉

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング寸法 b × W × h	製品長さ A	アンクル 寸法	質量 (kg/枚)	価格(円)
	120	GTU 25-12	995 × 110 × 25	180	L40 × 40 × 5	8.1	6,200
	150	GTU 25-15	995 × 140 × 25	210	L40 × 40 × 5	9.4	7,300
	180	GTU 32-18	995 × 170 × 32	240	L40 × 40 × 5	11.1	8,600
	200	GTU 32-20	995 × 190 × 32	260	L40 × 40 × 5	11.7	8,900
	240	GTU 38-24	995 × 230 × 38	300	L40 × 40 × 5	14.0	10,800
	180	GTU 25-18	995 × 170 × 25	240	L40 × 40 × 5	10.1	7,600
	200	GTU 32-20	995 × 190 × 32	260	L40 × 40 × 5	11.7	8,900
	240	GTU 32-24	995 × 230 × 32	300	L40 × 40 × 5	12.9	9,500
	300	GTU 38-30	995 × 290 × 38	360	L40 × 40 × 5	16.6	12,400
	120	GTU 19-12	995 × 110 × 19	180	L40 × 40 × 5	7.4	6,100
	150	GTU 19-15	995 × 140 × 19	210	L40 × 40 × 5	8.7	6,600
	180	GTU 19-18	995 × 170 × 19	240	L40 × 40 × 5	9.3	6,900
	200	GTU 25-20	995 × 190 × 25	260	L40 × 40 × 5	10.5	7,900
	240	GTU 25-24	995 × 230 × 25	300	L40 × 40 × 5	11.4	8,600
	300	GTU 32-30	995 × 290 × 32	360	L40 × 40 × 5	15.1	11,400
	360	GTU 38-36	995 × 350 × 38	420	L40 × 40 × 5	18.7	13,900
乗用車	300	GTU 25-30	995 × 290 × 25	360	L40 × 40 × 5	13.3	10,600
	240	GTU 19-24	995 × 230 × 19	300	L40 × 40 × 5	10.6	7,700
	300	GTU 19-30	995 × 290 × 19	360	L40 × 40 × 5	12.1	9,400

はクロスバーが付きません