


68 メタリフ筋かいプレート

壁倍率1.5倍用、2倍用、3倍用の筋かい金物。


片側からの施工が容易になり、リフォーム等で施工性が向上しました。

告示 平12建告第1460号第1号

ハニホ 対応 (P.280~参照)

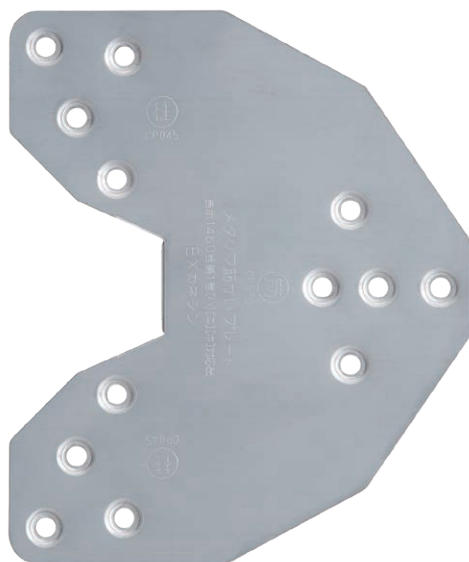

■仕様図

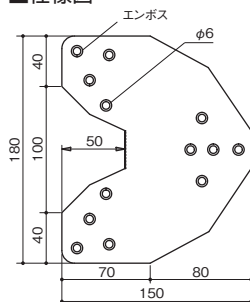


壁倍率
1.5倍用

壁倍率
2倍用


壁倍率
3倍用

ステンレス
DP-2
板厚 0.6
mm




■取付図

【タスキ筋かい】

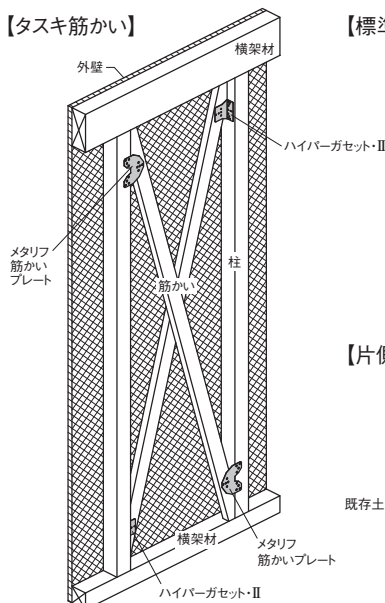


ハイパーガセット・II等と併用することで、片側施工でもタスキ筋かいが施工できます。

【標準施工】

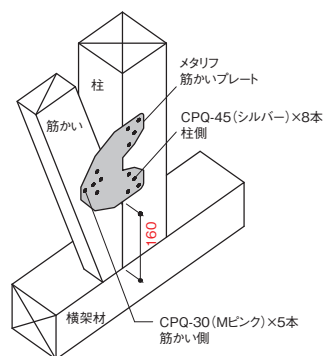

【片側施工】

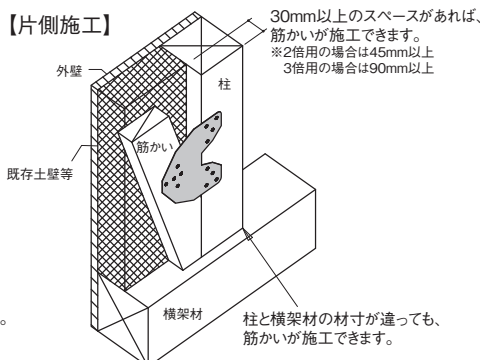

用途

- 壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。

特長

- 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
- 接合ビスの頭が四角穴なので、ビスの破損がほとんどありません。
- 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくても便利です。
- 軽量なので現場作業が容易です。
- 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
- 爪がついているため、柱の側面に合わせることでより容易に位置決めができます。
- ステンレス製なので耐食性に優れています。

使用方法

- 1 爪を柱面に合わせ、本体を土台・横架材の面から160mm離れた位置に合わせます。
- 2 付属のビスで柱と筋かいを接合します。

注意事項

- 本体の取付け高さに注意してください。
- 筋かい交差部の補強方法は283ページを参照してください。
- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ビス接合用の四角ビット(＃3)は別売品です。
- 本製品とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
- 取扱いに関する注意事項は20ページを参照してください。

メタリフ筋かいプレート

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/枚(税抜)
MLSP	094100	1枚	50枚/ケース	構造	350

材 質	NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)*
付 属 品	柱側専用ビス……CPQ-45(シルバー)×8本 筋かい側専用ビス……CPQ-30(Mピンク)×5本
承 認 等	ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT008/HP12-KT009

*「DP-2」は、日鉄日新製鋼株式会社が開発した高強度複相組織ステンレス鋼板の商品名です。