

65 PS筋かい金物合板タイプ

金物工法[®]でもスリットにビスが干渉することなく筋かい金物の施工が可能です。
また、プレセッタータイプMの下端にあるアゴ受けも回避できる設計となっています。
床合板の上から施工できます。※プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッター SU

壁倍率
2倍用


30mmまで
床合板対応

在来工法：内付け・外付け兼用
金物工法：内付け専用

告示 平12建告第1460号第1号


二 対応 (P.280~参照)

仕様図

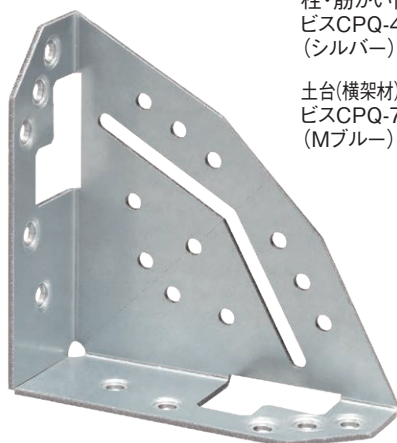

柱・筋かい側
ビスCPQ-45
(シルバー)

土台(横架材)側
ビスCPQ-75
(Mブルー)

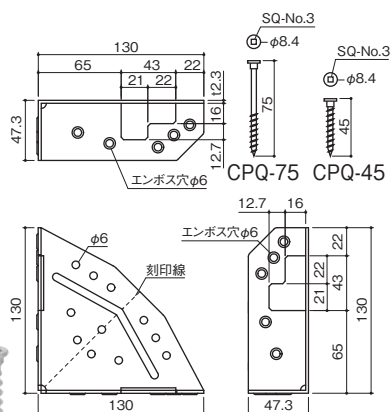


筋かい側ビス打込み例


筋かい側のビスは刻印線より柱側に**5本**打ちます。

●はビス打ち必須、
●は筋かいの角度によって異なります。

筋かい角度が急な場合




筋かい角度が緩い場合




※●と●は筋かいの端から
10mm以上確保してください。

取付図

外付け

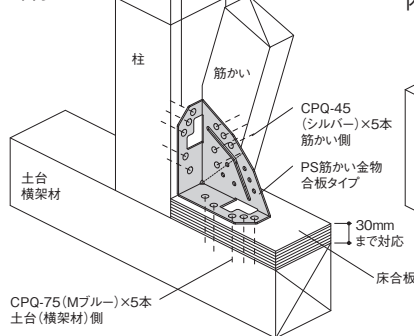

内付け

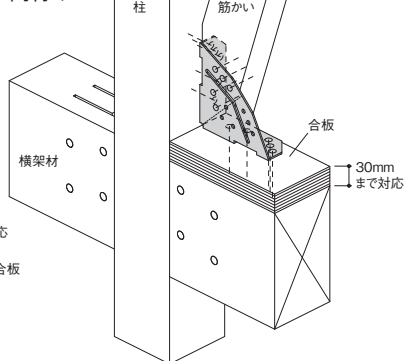

PS筋かい金物合板タイプ

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別梱包の 分類	メーカー希望小売価格 円/個(税抜)
PS-S-G	093110	1個	40個/ケース	構造	620

材 質	JIS G 3302 SGH340
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
付 属 品	柱・筋かい側専用ビス……CPQ-45(シルバー)×10本 土台(横架材)側専用ビス…CPQ-75(Mブルー)×5本
承 認 等	ハウスプラス確認検査(株) 評定書 HP評定(木)-14-007-001

用途

●壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。

特長

- 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
- 金物工法(プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)使用時、スリットや金物に干渉しない設計となっています。
- 柱と横架材に留め付ける筋かい金物のため、複合応力の検討が不要となります。
- 筋かいの角度に合わせ施工が可能なビス位置設計となっています。
- 在来工法では内付けでも外付けでも使用可能です。
※金物工法は内付けのみ使用可能です。
- 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
- 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくても便利です。

使用方法

- ①本体を付属のビスで柱と土台(横架材)に接合します。
※柱側はCPQ-45(シルバー)、土台(横架材)側はCPQ-75(Mブルー)のビスで接合してください。
- ②本体と筋かいを付属のビスで接合します。(筋かい側ビス打込み例参照)

注意事項

- 本製品を使用する際は、筋かいの角度によってビス打ちが異なるため、必ずハウスプラス評定書を確認のうえ、ご使用ください。
- 金物工法使用時は、内付けのみ対応可能です。
- 筋かいは左の筋かい側ビス打込み例を参照のうえ、付属のビス5本で接合してください。また、ビスの打込み位置は筋かいの端から10mm以上確保してください。
- プレセッター柱脚金物、プレセッター柱脚金物・II、高耐力柱脚金物45は、土台座金やドリフトピンが干渉するため本製品との併用はできません。
- 土台の固定用座金や柱脚金物等との干渉に注意してください。
- 1階柱脚部に使用する場合、M16用のアンカーボルトと同じ柱面に施工すると筋かい側のビスが施工できなくなりますので注意してください。
※1階柱脚部以外で使用する場合は、本製品を施工後、M16用の両引きボルトまたは片引きボルトの順で施工してください。
- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
- 本製品とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
- 取扱いに関する注意事項は20ページを参照してください。

筋かい金物 / 筋かいプレース

基礎・床下・土台金物

構造金物・補強金物

2×4用金物

Z・C・Xマーク表示金物

金物工法

多目的木造建築(MP)

制震装置

造作用金物

点検口

換気口

資材