

JIS B 8818 認証商品

# スリングベルト



耐久性抜群！  
荷物を傷つけない  
ポリエステルベルト

生産物賠償責任保険付

運送時に

荷役に

土木建築に

## 優れた作業性、耐久性、柔軟性

玉掛けしやすいアイ部分で作業は簡単。  
またシートで補強してある為、耐久性にも優れています。  
ワイヤーやチェーンとは違い、荷姿にフィットし荷物を傷つけない柔軟性も兼ね備えているので幅広い運送、荷役にご使用頂けます。



## 使用限界が判別可能





## シグナル地層付

白の芯地層が見えたら  
使用を中止して新しい  
商品と取り替えて下さい。

株式会社 アイネット

TEL.0243-36-1054

# 両端アイ型 (JIS-ⅢE型)

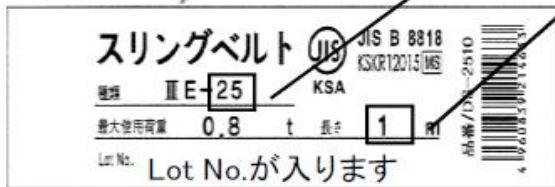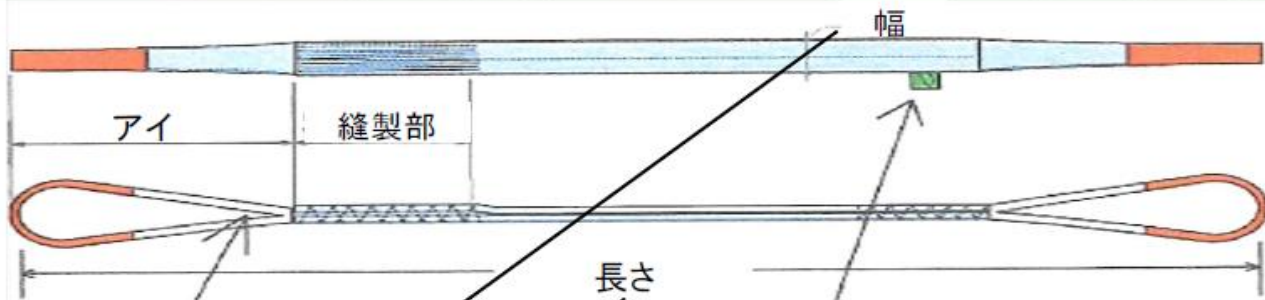

パッケージが無くても  
安心な長さ表示

# 2

**JIS規格・種類・最大使用荷重・長さが  
ひと目で分かるタグ付**  
※注意書ははずさないでください。

- 特長**
  - ・荷物にキズをつけずに吊り上げる
  - ・フックへの掛けはずしが簡単
- 仕様**
  - 耐久抜群な
  - ポリエステル原系100%使用

IWK	幅×長さ mmXM	耐荷重 (JISB8818)	IWK	幅×長さ mmXM	耐荷重 (JISB8818)	IWK	幅×長さ mmXM	耐荷重 (JISB8818)
DS2510	25mmx1M	0.8t	DS3510	35mmx1M	1.25t	DS5010	50mmx1M	1.6t
DS2515	25mmx1.5M	0.8t	DS3515	35mmx1.5M	1.25t	DS5015	50mmx1.5M	1.6t
DS2520	25mmx2M	0.8t	DS3520	35mmx2M	1.25t	DS5020	50mmx2M	1.6t
DS2525	25mmx2.5M	0.8t	DS3525	35mmx2.5M	1.25t	DS5025	50mmx2.5M	1.6t
DS2530	25mmx3M	0.8t	DS3530	35mmx3M	1.25t	DS5030	50mmx3M	1.6t
DS2535	25mmx3.5M	0.8t	DS3535	35mmx3.5M	1.25t	DS5035	50mmx3.5M	1.6t
DS2540	25mmx4M	0.8t	DS3540	35mmx4M	1.25t	DS5040	50mmx4M	1.6t
DS2550	25mmx5M	0.8t	DS3550	35mmx5M	1.25t	DS5050	50mmx5M	1.6t
DS2560	25mmx6M	0.8t	DS3560	35mmx6M	1.25t	DS5060	50mmx6M	1.6t
DS7510	75mmx1M	2.5t	DS10010	100mmx1M	3.2t			
DS7520	75mmx2M	2.5t	DS10020	100mmx2M	3.2t			
DS7530	75mmx3M	2.5t	DS10030	100mmx3M	3.2t			
DS7540	75mmx4M	2.5t	DS10040	100mmx4M	3.2t			
DS7550	75mmx5M	2.5t	DS10050	100mmx5M	3.2t			
DS7560	75mmx6M	2.5t	DS10060	100mmx6M	3.2t			

## ■使用上の注意

- ⚠ 酸、アルカリへの使用は絶対避けてください。
- ⚠ 角張った物には必ずあて物をしてください。
- ⚠ 玉掛け作業以外には使用しないでください。
- ⚠ つり荷を1点づりする際は専門知識のある人が行ってください。
- ⚠ 日常点検を必ず実施してください。
- ⚠ JIS B8818による点検基準、使用基準を守ってください。
- ⚠ 取扱説明書に表示したつり角度・使用荷重などを超えるつり荷は絶対つらないでください。