



壁付専用型 白熱球40W相当

●JBK 44192L 電球色  
希望小売価格 ¥14,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	300lm	61.2lm/W

- ◆電球形LEDランプ LDA5 (E26)
- ◆アルミダイカスト・黒色塗装
- ◆アクリル・透明石目柄
- ◆高360mm 幅150mm 出200mm 重0.7kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JBK 44192L→690-251-05130

速結端子付 (送りなし)  
防雨型  
表ねじ式



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 40443L (シルバー・メタリック) 電球色  
●JBK 40444L (黒色) 電球色  
●JBK 40445L (オフホワイト) 電球色  
希望小売価格 ¥8,700 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	385lm	78.5lm/W

- ◆電球形LEDランプ LDA5 (E26)
- ◆アルミ・シルバー・メタリック塗装・黒色塗装・オフホワイト塗装
- ◆ガラス・乳白色
- ◆高109mm 径109mm 出178mm 重0.7kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能 (90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JBK 40443L→690-251-04717  
JBK 40444L→690-251-04718  
JBK 40445L→690-251-05150

速結端子付 (送りなし)  
防雨型  
ねじ込式  
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



壁付専用型 白熱球40W相当

●JBK 42356L (黒色) 電球色  
●JBK 42357L (オフホワイト) 電球色  
希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra83	220lm	28.5lm/W

- ◆LED
- ◆プラスチック
- ◆黒色・オフホワイト
- ◆アクリル・乳白色
- ◆高211mm 幅200mm 出121mm 重0.7kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆調光範囲 (100~約1%)
- ◆絶縁台不要
- ◆別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000 (税抜))

JBK 42356L→690-251-05160  
JBK 42357L→690-251-05170

速結端子付 (送りなし)  
E型  
防雨型  
表ねじ式



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付・門柱取付型 白熱球60W相当

●JBK 42319L (オフホワイト) 電球色  
希望小売価格 ¥11,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra83	400lm	51.9lm/W

- ◆LED
- ◆アルミダイカスト・オフホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白色消し塗装仕上
- ◆幅110mm 出104mm 重0.5kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆調光範囲 (100~約1%)
- ◆絶縁台不要
- ◆別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000 (税抜))

JBK 42319L→690-251-05140

速結端子付 (送りなし)  
防雨型  
表ねじ式



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 45180L 電球色  
希望小売価格 ¥10,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	350lm	71.4lm/W


- ◆電球形LEDランプ LDA5 (E26)
- ◆プラスチック・黒色
- ◆プラスチック・乳白色
- ◆幅1137mm 出148mm 重0.5kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能 (90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JBK 45180L→690-251-02830

速結端子付 (送りなし)  
防雨・防湿型  
ねじ込式  
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

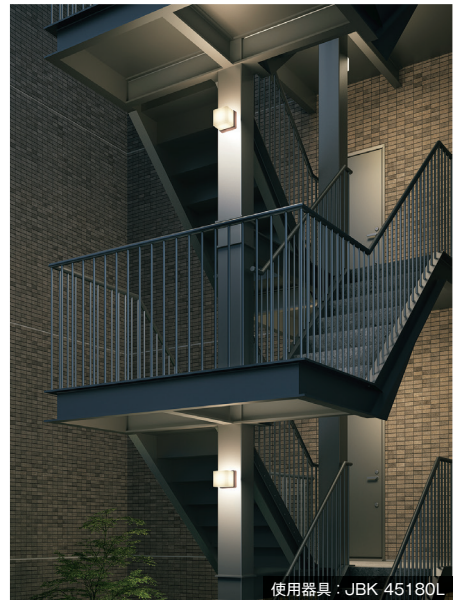

直付・壁付両用型 FL20W相当

●LEDB87901N-LS JB 昼白色  
希望小売価格 ¥9,900 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	5000K	Ra80	1090lm	94.7lm/W

- ◆LED
- ◆プラスチック・ビュアホワイト
- ◆プラスチック・乳白
- ◆高406mm 幅86mm 出96mm 重0.4kg
- ◆保護等級: IP23
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆調光不可

LEDB87901N-LS JB→690-251-01401



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 FL20W相当

●JBK 45218L 昼白色  
希望小売価格 ¥16,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra82	730lm	71.5lm/W

- ◆LED
- ◆アクリル・乳白色
- ◆高692mm 幅97mm 出105mm 重1.6kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能 (90°まで)
- ◆縦付・横付可能型
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JBK 45218L→690-251-05567

速結端子付 (送りなし)  
防雨型  
表ねじ式  
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

リニューアルにおすすめ (JBK 45218L)

取付ピッチが従来品と一緒に

ビスあとに ..... そのまま取付

そのままのビス穴で取付可能です。



直付・壁付両用型 FL10W相当

●JBK 39700L 昼白色  
希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra82	370lm	78.7lm/W

- ◆LED
- ◆アルミダイカスト・白色塗装
- ◆アクリル・乳白色消し
- ◆高325mm 幅114mm 出85mm 重0.8kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能 (90°まで)
- ◆縦付・横付可能型
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません
- ◆ボックス取付不可

JBK 39700L→690-251-05568

防雨型  
化粧ねじ式  
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●