


外側：グレー
内側：ブラック

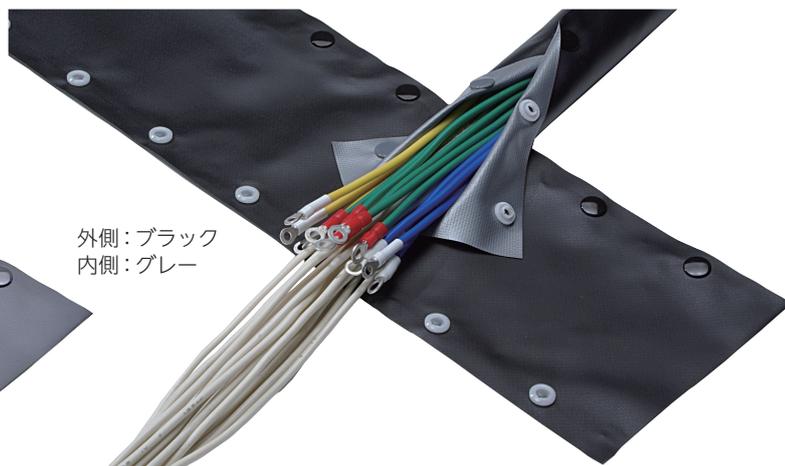

外側：ブラック
内側：グレー

小箱サイズで持ち運び便利！

【特長】

- 柔軟な材質でフィットし外観もスマート
- 着脱が簡単で配線変更・点検が容易
- 鉄道車両用材料燃焼試験合格
(シート部 規格UL94 VTM-0)
- リバーシブルタイプのため目的用途に
合わせ自在に使い分け可能



■ 材質・特性

シート部	ポリエステルフィルム (30 μm) 難燃性軟質塩化ビニル (290 μm)
嵌合部	スナップボタン (ポリアセタール樹脂)
使用温度	-15℃ ~ +70℃

商品コード	品番	結束寸法 (mm)	シート幅 (mm)	出荷 単位
690-360-06060	JST-10R	10φ	57	25m (1巻)
690-360-06070	JST-15R	15φ	75	
690-360-06080	JST-20R	20φ	90	
690-360-06090	JST-25R	25φ	100	
690-360-06100	JST-30R	30φ	115	
690-360-06110	JST-40R	40φ	146	
690-360-06120	JST-50R	50φ	177	