

人感センサマルチタイプ

高気密SB形



マルチタイプ 白熱球100W相当

●JBK 41916L (電球色)

希望小売価格 ¥19,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 9.6W | 2700K | Ra83 | 610 lm | 63.5 lm/W |

拡散 LED一体型

マルチタイプ 白熱球60W相当

●JBK 41934L (電球色)

希望小売価格 ¥16,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 6.4W | 2700K | Ra83 | 400 lm | 62.5 lm/W |

拡散 LED一体型

- ◆LED ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 ◆重0.5kg
 - ◆照度センサー付 ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆センサーモード切替可能 ◆点灯照度調節可能
 - ◆点灯時間:約1分 (点灯中に動作を感知するとセンサが作動し点灯時間が延長します)
 - ◆動作連動:100Wクラス/G型センサ動作連動器具とLED8.8W調光タイプのダウンを含み3台まで
 - ◆60Wクラス/G型センサ動作連動器具とLED6.0W調光タイプのダウンを含み6台まで
 - ◆材厚5~13mm未満の時、取付必要高84mm
 - ◆材厚13~25mmの時、取付必要高100mm
 - ◆動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください
 - ◆調光器との併用はできません
 - ◆照射近接限度10cm
- JBK 41916L→690-251-04950
JBK 41934L→690-251-04960

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

埋込穴φ100 取付必要高84


G型 人感センサ マルチタイプ

調光モード、6時間タイマーモード、ON-OFFモードが選べます。

調光モード: 暗くなるとほんのり点灯。 夜間ON-OFFモード: 暗くなると待機状態。

近づいた時だけフル点灯!

6時間タイマーモード: 調光モードで6時間経過後、夜間ON-OFFモードに自動切替



スタンダードタイプ

高気密SB形



ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 71010L (電球色)

希望小売価格 ¥6,000 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 7.7W | 2700K | Ra82 | 580 lm | 75.3 lm/W |

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 72003L (電球色)

希望小売価格 ¥3,700 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 4.1W | 2700K | Ra82 | 370 lm | 90.2 lm/W |

拡散 LED一体型

- ◆LED ◆アルミダイカスト・ブラック塗装 ◆重0.4kg (JBK 71010L) ◆重0.2kg (JBK 72003L)
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆5~25mmの材厚で取付けてください
 - ◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
 - ◆配光は傾斜天井対応ではありません
 - ◆調光器との併用はできません
 - ◆照射近接限度10cm
- JBK 71010L→690-251-05050
JBK 72003L→690-251-05060

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

埋込穴φ100 取付必要高84

スタンダードタイプ

高気密SB形



調光タイプ 白熱球100W相当

●JBK 70988L (電球色)

希望小売価格 ¥6,500 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 8.8W | 2700K | Ra82 | 720 lm | 81.8 lm/W |

拡散 LED一体型

調光タイプ 白熱球100W相当

●JBK 70989L (昼白色)

希望小売価格 ¥6,500 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 8.8W | 5000K | Ra82 | 790 lm | 89.7 lm/W |

拡散 LED一体型

調光タイプ 白熱球60W相当

●JBK 70992L (電球色)

希望小売価格 ¥4,300 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 6.0W | 2700K | Ra82 | 435 lm | 72.5 lm/W |

拡散 LED一体型

調光タイプ 白熱球60W相当


●JBK 70993L (昼白色)

希望小売価格 ¥4,300 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 6.0W | 5000K | Ra82 | 475 lm | 79.1 lm/W |

拡散 LED一体型

- ◆LED ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 ◆重0.4kg (100Wタイプ) ◆0.3kg (60Wタイプ)
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆調光範囲(100~約1%)
 - ◆(100Wタイプ) 材厚19~25mmの時、取付必要高89mm 材厚5~19mmの時、取付必要高78mm (60Wタイプ) 5~25mmの材厚:取付必要高78mm
 - ◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
 - ◆配光は傾斜天井対応ではありません
 - ◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
 - ◆照射近接限度10cm
- JBK 70988L→690-251-02500
JBK 70989L→690-251-02510
JBK 70992L→690-251-05544
JBK 70993L→690-251-05545

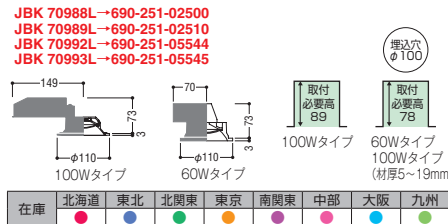

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

高気密SB形



ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 70996L (電球色)

希望小売価格 ¥5,500 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 7.7W | 2700K | Ra82 | 720 lm | 93.5 lm/W |

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 44504L (温白色)

希望小売価格 ¥5,500 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 7.7W | 3500K | Ra82 | 770 lm | 100.0 lm/W |

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 70997L (昼白色)

希望小売価格 ¥5,500 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 7.7W | 5000K | Ra82 | 790 lm | 102.5 lm/W |

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 72000L (電球色)

希望小売価格 ¥3,300 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 4.1W | 2700K | Ra82 | 460 lm | 112.1 lm/W |

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 72001L (温白色)

希望小売価格 ¥3,300 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 4.1W | 3500K | Ra82 | 485 lm | 118.2 lm/W |

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 72002L (昼白色)

希望小売価格 ¥3,300 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 4.1W | 5000K | Ra82 | 495 lm | 120.7 lm/W |

拡散 LED一体型

- ◆LED ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 ◆重0.4kg (100Wタイプ) ◆0.2kg (60Wタイプ)
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆天井材の厚さ5~25mm以内
 - ◆5~25mmの材厚 取付必要高78mm (100Wタイプ) 68mm (60Wタイプ)
 - ◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
 - ◆配光は傾斜天井対応ではありません
 - ◆調光器との併用はできません
 - ◆照射近接限度10cm
- JBK 70996L→690-251-05563
JBK 44504L→690-251-05010
JBK 70997L→690-251-05564
JBK 72000L→690-251-05020
JBK 72001L→690-251-05030
JBK 72002L→690-251-05040

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

埋込穴φ100 取付必要高78 (100Wタイプ) 取付必要高68 (60Wタイプ)

高気密SB形



ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 70994L (電球色)

希望小売価格 ¥6,500 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 7.7W | 2700K | Ra82 | 720 lm | 93.5 lm/W |

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 70995L (昼白色)

希望小売価格 ¥6,500 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 7.7W | 5000K | Ra82 | 790 lm | 102.5 lm/W |

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 70998L (電球色)

希望小売価格 ¥4,300 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 5.0W | 2700K | Ra82 | 435 lm | 87.0 lm/W |

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当


●JBK 70999L (昼白色)

希望小売価格 ¥4,300 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 5.0W | 5000K | Ra82 | 475 lm | 95.0 lm/W |

拡散 LED一体型

- ◆LED ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 ◆重0.4kg (100Wタイプ) ◆0.3kg (60Wタイプ)
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆5~25mmの材厚で取付けてください
 - ◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
 - ◆配光は傾斜天井対応ではありません
 - ◆調光器との併用はできません
 - ◆照射近接限度10cm
- JBK 70994L→690-251-02520
JBK 70995L→690-251-02530
JBK 70998L→690-251-02540
JBK 70999L→690-251-02550

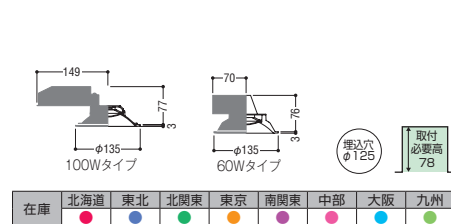

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

洋室

和室

キッチン

玄関・廊下

リネアール・リフォーム

浴室

エクステリア