


ステンレスサドル(ケーブル用)



管やケーブル固定用のステンレス製(SUS304)万能サドル

曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすい製品

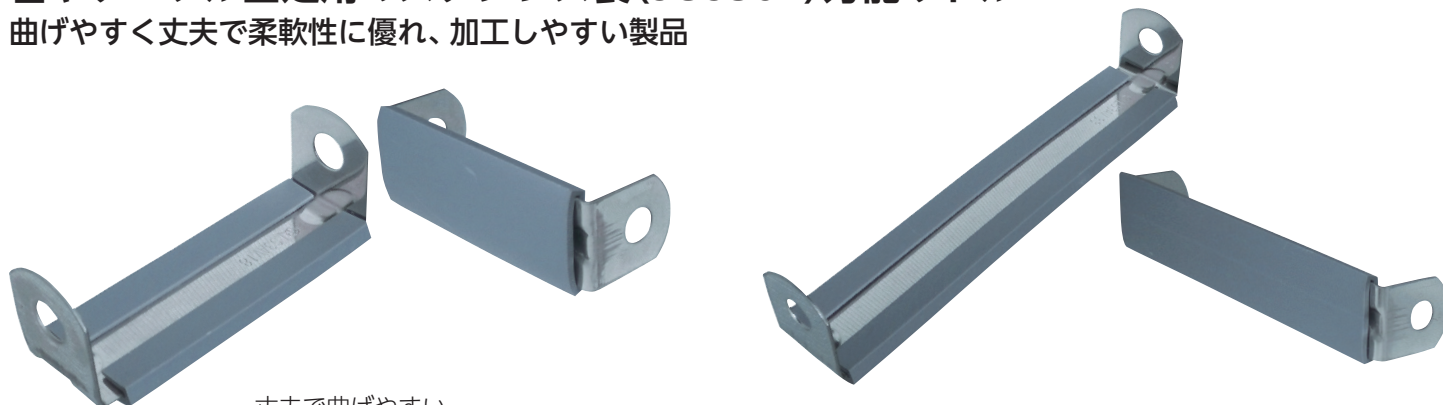


丈夫で曲げやすい
ステンレス製

ケーブル用

LS3AV 材質：ステンレス(SUS304)/特殊ビニルカバー(PVC)

(出荷単位25個(1袋))

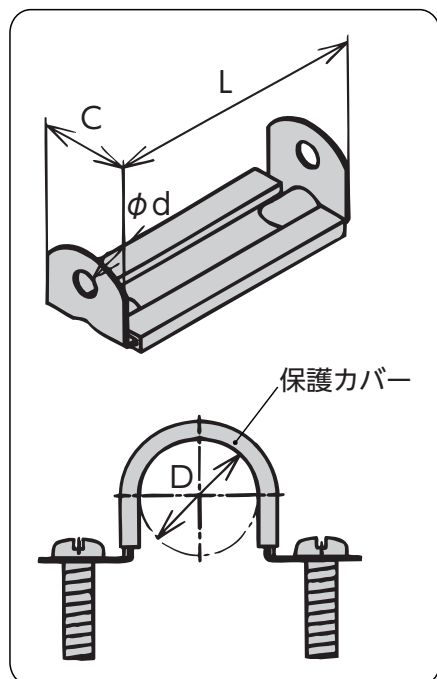

2本止め・3本止めをする場合は
外径Dと下の計算式よりLを算出し、
近似値のLの品番を選定

取付方法			
1本止め	$\frac{\pi D}{2} + D$	$\frac{\pi D}{2} + 2D$	$\frac{\pi D}{2} + 3D$

πの近似値：3.14

商品コード	品番	サドルの寸法(mm)			質量 (g/個)	1本止めする場合の ケーブル外径 φD
		L	C	φd		
690-160-00750	LS3AV 7JB	18	15	5.5	3.8	6
690-160-00760	LS3AV 8JB	23			4.4	8
690-160-00770	LS3AV 10JB	28			5.0	10
690-160-00780	LS3AV 12JB	34			5.7	12
690-160-00790	LS3AV 13JB	39			6.3	14
690-160-00800	LS3AV 16JB	44			6.9	16
690-160-00810	LS3AV 18JB	49			7.5	18
690-160-00820	LS3AV 20JB	54			8.1	20
690-160-00830	LS3AV 23JB	59			8.7	22
690-160-00840	LS3AV 24JB	64			9.3	24
690-160-00850	LS3AV 26JB	70			10.0	26
690-160-00860	LS3AV 28JB	75			10.6	28
690-160-00870	LS3AV 30JB	80			11.2	30
690-160-00880	LS3AV 32JB	85			11.8	32
690-160-00890	LS3AV 33JB	90			12.4	34
690-160-00900	LS3AV 34JB	95			16.9	36
690-160-00910	LS3AV 35JB	100			17.7	38
690-160-00920	LS3AV 39JB	106			18.6	40
690-160-00930	LS3AV 40JB	111			19.4	42
690-160-00940	LS3AV 44JB	116			20.2	44
690-160-00950	LS3AV 45JB	121			21.0	46
690-160-00960	LS3AV 48JB	126	20	6.5	21.8	48
690-160-00970	LS3AV 50JB	131			22.6	50
690-160-00980	LS3AV 52JB	136			23.4	52
690-160-00990	LS3AV 54JB	141			24.2	54
690-160-01000	LS3AV 55JB	147			25.1	55
690-160-01010	LS3AV 58JB	152			25.7	58
690-160-01020	LS3AV 60JB	157			27.6	60
690-160-01030	LS3AV 62JB	162			28.2	62
690-160-01040	LS3AV 65JB	167			28.8	64
690-160-01050	LS3AV 66JB	172			29.4	66
690-160-01060	LS3AV 68JB	177			30.0	68
690-160-01070	LS3AV 70JB	183			30.8	70
690-160-01080	LS3AV 72JB	188			31.4	72
690-160-01090	LS3AV 73JB	193			32.0	74
690-160-01100	LS3AV 74JB	198			32.6	76
690-160-01110	LS3AV 75JB	203			33.2	78
690-160-01120	LS3AV 80JB	208			33.8	80
690-160-01130	LS3AV 82JB	213			34.8	82