

# 5 コーナービード

ツーバイフォー住宅の石こうボードを張った壁の隅部に取付けます。


24

出隅用・入隅用  
2種類あります。



出隅用

入隅用

■仕様図(出隅用)

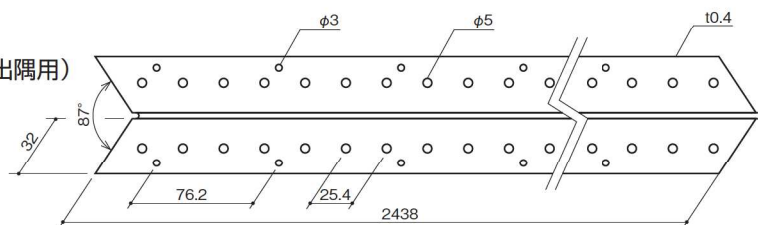

■取付図

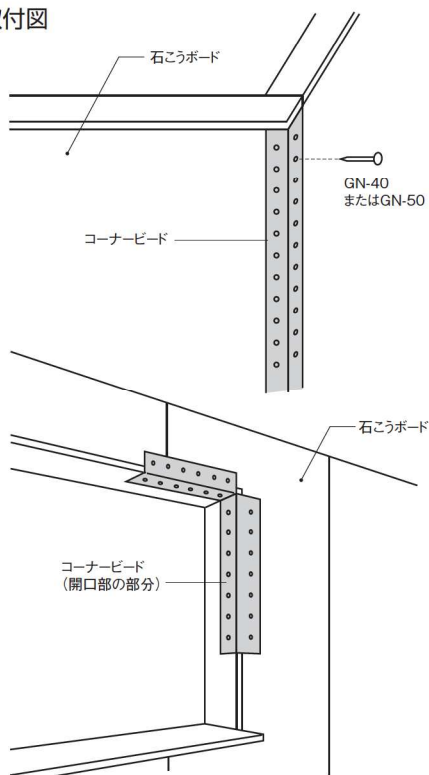

出隅用



入隅用



## 用途

- ツーバイフォー住宅の石こうボードを張った壁の隅部に取付けます。

## 特長

- 出隅用・入隅用の2種類あります。

## 使用方法

- ① 石こうボードを設置した後、本体を使用する長さに合わせて隅部にGN-40またはGN-50等で釘打ちします。
- ② ジョイントセメントを2～3回に分けて塗り付けます。  
※ ジョイントセメントは一度に厚く塗り過ぎないようにします。
- ③ 乾燥後、目の細かいサンドペーパーで仕上げます。

## 注意事項

- 接合用の釘 (GN-40, GN-50等) は別売品です。
- 使用方法の詳細は、枠組壁工法住宅工事仕様書内に記された石こうボード張りの継目処理をご参照ください。
- 取扱いに関する注意事項は20ページを参照してください。

## コーナービード

| 型番  | 商品コード  | 出荷単位 | 梱包      | 作業工程別梱包の分類 | メーカー希望小売価格 |
|-----|--------|------|---------|------------|------------|
| 出隅用 | 800610 | 1本   | 50本/ケース | 造作         | オープン価格     |
| 入隅用 | 800600 |      |         |            |            |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 材質   | JIS G 3302 SGCC |
| 表面処理 | 溶融亜鉛めっき鋼帯       |