

单卷と复卷について

● 单卷(絶縁なし)


一次巻線と二次巻線の一部を共有した設計で、入出力間是非絶縁仕様のため小型・軽量
一般的に単独負荷で接地されていない機器にご使用可能

● 复卷(絶縁あり)

一次巻線と二次巻線間は、JEM1333などの規格を満たした絶縁仕様の製品


单相单卷(鉄製ケース入り)

ケース塗装色：シルバーハンマートン

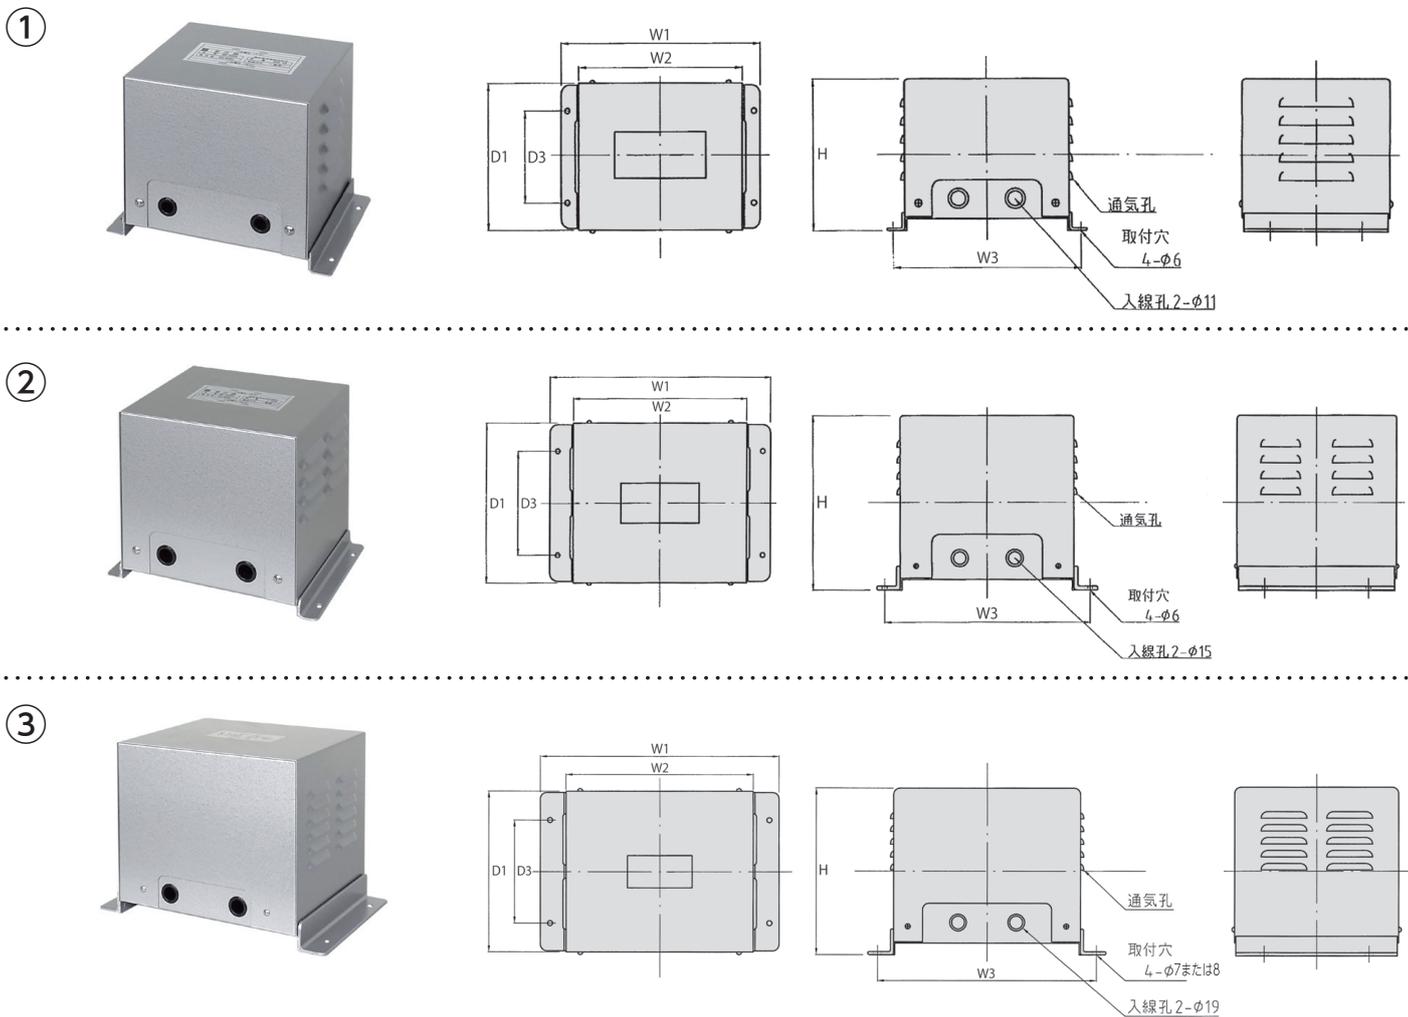

商品コード	品番	容量 (VA)	写真 図面	W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	端子ビス		質量 (kg)	出荷 単位
										一次	二次		
690-405-10010	SB-100AJB	100	①	220	180	206	160	100	165	M4	M4	2.9	1台
690-405-10020	SB-200AJB	200		220	180	206	160	100	165	M4	M4	3.9	
690-405-10030	SB-300AJB	300		220	180	206	160	100	165	M4	M4	4.2	
690-405-10050	SB-500AJB	500		220	180	206	160	100	165	M4	M4	5.9	
690-405-10100	SB-1000AJB	1k	②	240	200	227	180	120	195	M4	M4	9.5	
690-405-10200	SB-2000AJB	2k		280	220	260	200	130	220	M4	M4	15.5	
690-405-10300	SB-3000AJB	3k	③	320	260	300	220	140	255	M5	M5	24.2	
690-405-70010	SB-5000AJB	5k		370	290	340	250	160	260	M5	M6	31.6	

单相单卷 (ケースなし)

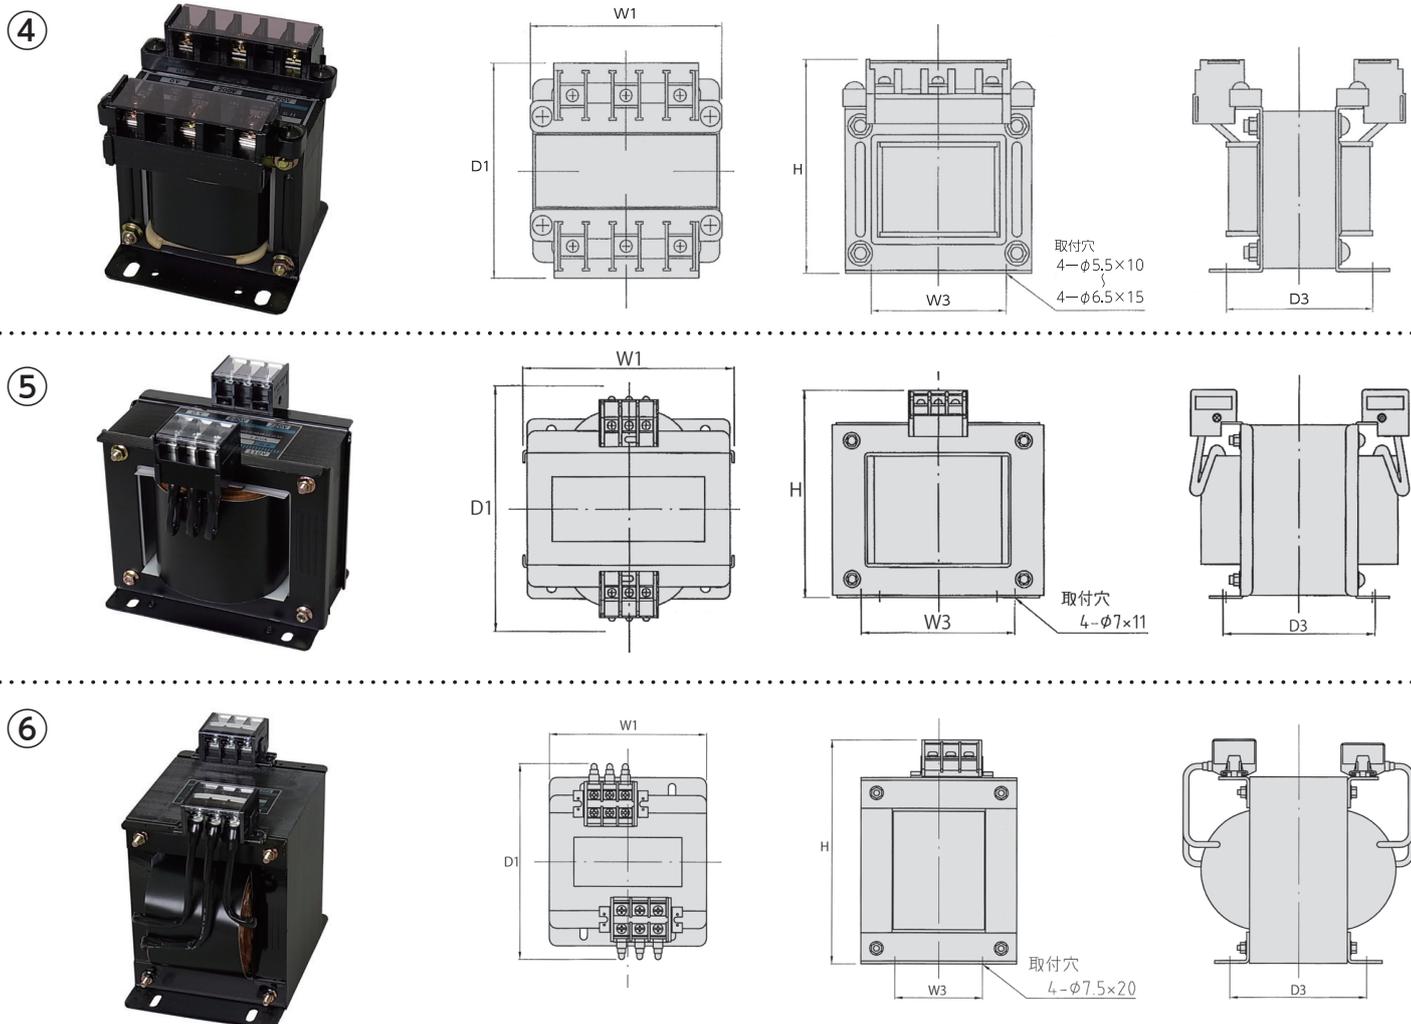

商品コード	品番	容量 (VA)	写真 図面	W1 (mm)	W3 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	端子ビス		質量 (kg)	出荷単位
									一次	二次		
690-405-11010	STP-100AJB	100	④	79	55	88	60	87	M4	M4	1.3	1台
690-405-11020	STP-200AJB	200		86	62	103	75	94	M4	M4	2.3	
690-405-11030	STP-300AJB	300		96	65	98	64	102	M4	M4	2.6	
690-405-11050	STP-500AJB	500		106	72	118	87	109	M4	M4	4.3	
690-405-11100	STP-1000AJB	1k	⑤	152	111	140	78	147	M4	M4	7.0	
690-405-11200	STP-2000AJB	2k		152	111	175	108	147	M4	M4	11.8	
690-405-11300	STP-3000AJB	3k	⑥	143	90	200	140	207	M5	M5	19.2	
690-405-71010	STP-5000AJB	5k		160	90	200	140	231	M5	M6	25.0	

单相複巻 (ケースなし)

商品コード	品番	容量 (VA)	写真 図面	W1 (mm)	W3 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	端子ビス		質量 (kg)	出荷単位
									一次	二次		
690-405-12010	WTP-100AJB	100	④	86	62	103	75	94	M4	M4	2.3	1台
690-405-12020	WTP-200AJB	200		106	72	108	77	109	M4	M4	3.7	
690-405-12030	WTP-300AJB	300		106	72	118	87	109	M4	M4	4.4	
690-405-12050	WTP-500AJB	500	⑤	152	111	140	78	147	M4	M4	7.3	
690-405-12100	WTP-1000AJB	1k		152	111	180	118	147	M4	M4	12.6	