

洋風シーリングライト  
洋風ペンダント  
スポットライト  
ストライクコンセント  
和風シーリングライト  
和風ペンダント  
キッチンライト  
海型シーリング  
小型シーリング  
リブタイプペンダント  
ペンダント  
ダウンライト  
浴室灯  
軒下シーリング  
ポーチ灯  
勝手口灯  
アウトドアスポット  
ガーデンライト



プラグ 白熱球60W相当

**●JBK 40324L** (電球色)  
希望小売価格 **¥15,800** (税抜)

|      |       |      |       |                |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
| 6.6W | 2700K | Ra83 | 400lm | 60.6lm/W       |

◆LED  
◆シリコン・乳白  
◆高100mm 幅φ100mm 全長1300~600mm 重0.4kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆高さ調節可能型  
◆コード・キャプタイヤコードφ4  
◆傾斜天井ではご使用になれません  
◆調光器との併用はできません

LED付 一体型

スライドコンセント 取付専用

グローブ挿入式 スライドコンセント 取付専用

JBK 40324L→690-251-04840

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
|    | ●   | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  | ●  |



プラグ 白熱球60W相当

**●JBK 40495L** (電球色)  
希望小売価格 **¥15,800** (税抜)

|      |       |      |       |                |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
| 4.9W | 2700K | Ra84 | 480lm | 97.9lm/W       |

◆電球形LEDランプLDA5(E26)  
◆銅・クロムメッキ ◆ガラス・透明・消し  
◆高288mm 幅φ120mm 全長1400~700mm 重0.8kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆高さ調節可能型  
◆コード・キャプタイヤコードφ6  
◆傾斜天井ではご使用になれません  
◆調光器との併用はできません

LED付

グローブ挿入式 スライドコンセント 取付専用

JBK 40495L→690-251-04850

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
|    | ●   | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  | ●  |



プラグ 白熱球60W相当

**●JBK 39678L** (電球色)  
希望小売価格 **¥12,800** (税抜)

|      |       |      |       |                |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
| 4.9W | 2700K | Ra84 | 450lm | 91.8lm/W       |

◆電球形LEDランプLDA5(E26)  
◆銅・クロムメッキ ◆ガラス・乳白色消し  
◆高241mm 幅φ100mm 全長1300~600mm 重0.7kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆高さ調節可能型  
◆コード・キャプタイヤコードφ6  
◆傾斜天井ではご使用になれません  
◆調光器との併用はできません

LED付

グローブ挿入式 スライドコンセント 取付専用

JBK 39678L→690-251-04860

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
|    | ●   | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  | ●  |



プラグ 白熱球60W相当

**●JBK 39981L** (電球色)  
希望小売価格 **¥12,000** (税抜)

|      |       |      |       |                |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
| 6.1W | 2700K | Ra82 | 385lm | 63.1lm/W       |

◆LED  
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装  
◆ガラス・乳白色消し  
◆重0.6kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆直付・壁付・傾斜天井取付可能  
◆調光器との併用はできません  
◆照射近接限度10cm

広角 LED付 一体型

JBK 39981L→690-251-68514

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
|    | ●   | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  | ●  |



調光タイプ プラグ JDR65W相当

**●JBK 43964L** (電球色)  
希望小売価格 **¥9,800** (税抜)

|      |       |      |       |                |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
| 6.0W | 2700K | Ra83 | 385lm | 64.1lm/W       |

◆LED ◆アルミ・ファインホワイト塗装  
◆ポリカーボネート  
◆重0.3kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆照射角50°  
◆調光範囲(100~約1%)  
◆直付・壁付・傾斜天井取付可能  
◆別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000(税抜))  
◆照射近接限度10cm

広角 LED付 一体型

JBK 43964L→690-251-02470

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
|    | ●   | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  | ●  |



プラグ 白熱球60W相当

**●JBK 39667L** (電球色)  
希望小売価格 **¥7,900** (税抜)

|      |       |      |       |                |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
| 4.9W | 2700K | Ra84 | 355lm | 72.4lm/W       |

◆電球形LEDランプLDA5(E26)  
◆銅・ファインホワイト塗装  
◆重0.5kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆直付・壁付・傾斜天井取付可能  
◆調光器との併用はできません  
◆照射近接限度10cm

散光 LED付

JBK 39667L→690-251-02490

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
|    | ●   | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  | ●  |

取付簡易型スライドコンセント

電源から離れた位置にあかりを設置できる便利なアイテム。マンションなど配線・配灯計画に制限のある場合に適しています。



**●JBK 42172E**  
希望小売価格 **¥15,800** (税抜)


◆本体・銀  
◆アルミ・オフホワイト

取付簡易型

◆高68mm 幅1525×165mm 重1.8kg  
◆適合負荷100V専用600W(6A)まで  
◆ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、蛍光灯を使用した照明器具等は取付不可  
◆適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)  
◆取付方向0°・90°  
◆300mmスライド可能・調整角度0~90°  
◆天井面に安定用品の痕が残る場合があります

JBK 42172E→690-251-04870

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
|    | ●   | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  | ●  |

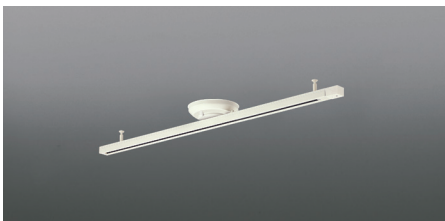

**●JBK 42173E**  
希望小売価格 **¥12,800** (税抜)

◆本体・銀  
◆アルミ・オフホワイト

取付簡易型

◆高68mm 幅1025×165mm 重1.4kg  
◆適合負荷100V専用600W(6A)まで  
◆ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、蛍光灯を使用した照明器具等は取付不可  
◆適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)  
◆取付方向0°・90°  
◆200mmスライド可能・調整角度0~90°  
◆天井面に安定用品の痕が残る場合があります

JBK 42173E→690-251-04880

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
|    | ●   | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  | ●  |

取付簡易型スライドコンセント  
可動範囲について

片側に300mm(200mm)のスライド、90°回転が可能。配線ダクトの位置を空間に応じて調節でき、よりフレキシブルな演出が実現できます。

90°の回転が可能です

300mm(200mm)

テーブルの位置に合わせて調整可能

※スライド・回転可動の調節は、器具取り付け前に行ってください。