

Cマーク金物対応
S-90

性能試験済

202



オメガ帯金物 S-90SD

0.6mm厚
高耐食・高張力

横面側

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP14-KT054

短期許容耐力 5.28kN


巾広面側

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP14-KT055

短期許容耐力 4.95kN



寸法図

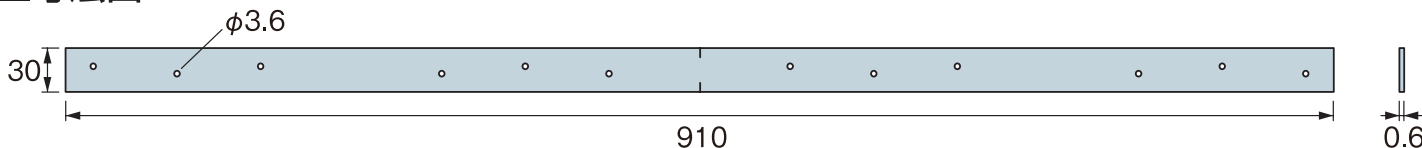

用途・特長

床組の隅角部の補強や屋根梁に屋根根太を載せて継ぐ場合に使用します。

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	使用接合具	重量(kg/ケース)
30×910×0.6(t)	AC2S90	50枚	太め釘 ZN-40(12本)	6.9
材質	NSDC570 [日本製鉄(株)製]		表面処理	合金めっき鋼板「スーパーダイヤ®」ZQNK18 クロメートフリー

「スーパーダイヤ®」は、日本製鉄(株)の登録商標です。