

ダクトシール用テープ

# アルミテープ



表面拡大




用途にあわせ、つや有り・つや無し2タイプを揃えています

用途 ●レンジダクト工事 ●水回りの補修など ●サーフボードの仮補修

素材 アルミ箔

構造

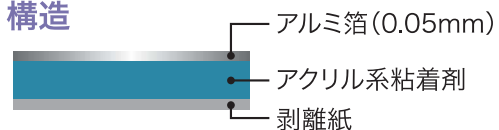

一般特性

単 位

測 定 値

粘 着 力

N/25mm

13.2

使用温度範囲

℃

0~100

標準サイズ・入数・色

※その他のサイズについては別途ご相談ください。

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 個装(ビロー包装) | 1箱入数 | 色              |
|--------|-------|-------|-----------|------|----------------|
| 0.08   | 50    | 25・50 | 1巻        | 30巻  | シルバー<br>(つや無し) |
| 0.08   | 75    | 50    | 1巻        | 20巻  |                |
| 0.08   | 100   | 50    | 1巻        | 15巻  |                |
| 0.08   | 50    | 25・50 | 1巻        | 30巻  | シルバー<br>(つや有り) |
| 0.08   | 75    | 50    | 1巻        | 20巻  |                |
| 0.08   | 100   | 50    | 1巻        | 15巻  |                |