

15 ステンレス装飾柱受

沓石とは違った仕上げの美しい意匠が特長です。簡単で確実に設置でき、ステンレス製なので錆びにくく仕上げも不要です。

SH-90角



SH-100角




SH-118角
(ストレート)




■仕様図


SH-90角



SH-100角




SH-118角(ストレート)



※サイズに関しては特注も承りますので、ご相談ください。

■取付図

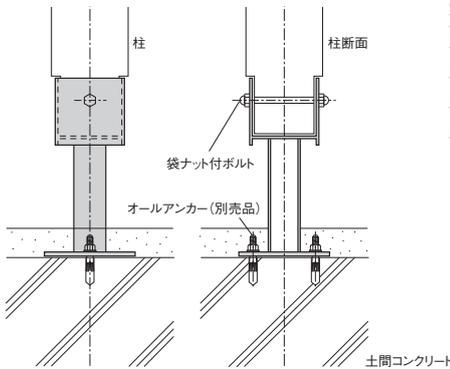

木口加工寸法

| 型番 | D | W | H |
|----------------|-----|-----|----|
| SH-90角 | 86 | 86 | 80 |
| SH-100角 | 94 | 94 | 90 |
| SH-118角(ストレート) | 115 | 115 | 80 |

推奨オールアンカー
オールアンカー SC-1290
(別売品)



ステンレス装飾柱受

| 型番 | 商品コード | 出荷単位 | 梱包 | 作業工程別梱包の分類 | メーカー希望小売価格 円/個(税抜) |
|--------------------|--------|------|---------|------------|-----------------------|
| SH-90角 | 131100 | 1個 | 10個/ケース | 基礎 | 7,200 |
| SH-100角 | 131000 | | | | 8,800 |
| SH-118角 (ストレート) | 130500 | | | | 9,000 |

| | | |
|------|--|-----------------------------------|
| 材質 | 本体:JIS G 4305 SUS304(18-8) 両ねじボルト:JIS G 3505 SWRM | 底板:JIS G 3131 SPHC 袋ナット:SUS304 |
| 表面処理 | 本体:ヘアライン アクリル塗装(クリアー) 両ねじボルト:クロメートメッキ | 底板:アクリル塗装(黒) 袋ナット:ナシ |
| 付属品 | 袋ナット2個 両ねじボルト1本 | |

オールアンカー

| 型番 | 商品コード | 出荷単位 | 梱包 | 作業工程別梱包の分類 | メーカー希望小売価格 円/個(税抜) |
|---------|--------|------|---------|------------|-----------------------|
| SC-1290 | 806333 | 1個 | 30個/ケース | 基礎 | 660 |

| | |
|----|-----------------|
| 材質 | ステンレス(SUS304相当) |
|----|-----------------|

参考資料

本製品は告示第1460号及び構造計算には対応しておりません。参考数値としてお取り扱いください。

| 型番 | 短期基準接合耐力(kN) | |
|----------------|--------------|-------------|
| | 引張基準耐力 | 圧縮基準耐力 |
| SH-90角 | 9.3 | 53.2(26.6) |
| SH-100角 | 9.3 | 63.8(31.9) |
| SH-118角(ストレート) | 6.9 | 118.0(59.0) |

※()内、長期基準耐力

BXカネシン試験データ



用途

- 玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。

特長

- ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
- 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。(SH-90角、SH-100角)

使用方法

- ① 取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。
- ② ベースプレートをオールアンカー(別売品)で土間コンクリートに取付けてからコンクリートを打設します。
- ③ 付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。

注意事項

- 取扱いに関する注意事項は20ページを参照してください。