

操作レバーが本体に格納され、  
結線後の不用意な誤操作を防止


どの線種に対してもEN/ECまたは  
UL等で安全性は確認済

### 【特長】

- ケーシクランプ® スプリング採用の新機構
- 圧着端子・工具不要
- レバー操作でワンタッチ結線
- 単線・より線・可とうより線もOK
- 屋内配線工事や照明配線に最適
- PSEマーク適合
- テープ巻不要



## グレータイプ

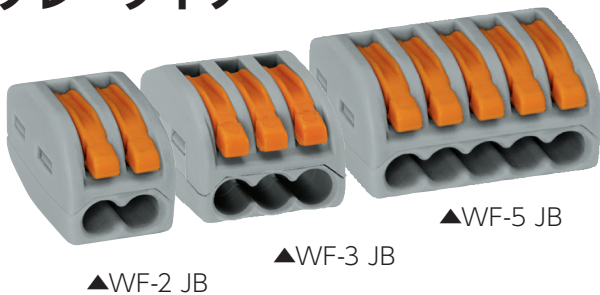

### 仕様

定格 (一般用途)	適用電線※	特定電気用品の表示 (屋内配線用途)		むき出し 長さ
		定格	20A、300V	
32A 400V	単線(銅): φ0.65~φ2.0mm V7本より線: 0.08~2.5(3.5)mm <sup>2</sup> より線: 0.08~4.0mm <sup>2</sup> ※	通用電線	単線(銅): φ1.6、φ2.0mm	10mm
		略称	WAGO	

※電線被覆外径φ4.1mm以下。太さの違う電線も利用できます。 ※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。

## グレータイプ

商品コード	品番	電線数	中箱入数	出荷単位
690-360-32020	WF-2 JB	2本	10箱(500個)	1箱(50個入)
690-360-32030	WF-3 JB	3本	10箱(500個)	1箱(50個入)
690-360-32050	WF-5 JB	5本	10箱(400個)	1箱(40個入)
690-360-32120	WF-2BP JB	2本	10パック(100個)	1パック(10個入)
690-360-32130	WF-3BP JB	3本	10パック(80個)	1パック(8個入)
690-360-32150	WF-5BP JB	5本	10パック(50個)	1パック(5個入)

## クリアタイプ



### 仕様

定格 (一般用途)	適用電線※	特定電気用品の表示 (屋内配線用途)		むき出し 長さ
		定格	20A、300V	
32A 450V	単線(銅): φ0.5~φ2.0mm V7本より線: 0.2~2.5(3.5)mm <sup>2</sup> より線: 0.14~4.0mm <sup>2</sup> ※	通用電線	単線(銅): φ1.6、φ2.0mm	10mm
		略称	WAGO	

※電線被覆外径φ4.1mm以下。太さの違う電線も利用できます。 ※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。

## クリアタイプ

商品コード	品番	電線数	中箱入数	出荷単位
690-360-32220	WFR-2-JP	2本	14箱(1400個)	1箱(100個入)
690-360-32230	WFR-3-JP	3本	14箱(700個)	1箱(50個入)
690-360-32250	WFR-5-JP	5本	14箱(350個)	1箱(25個入)
690-360-37420	WFR-2BP-JP	2本	10パック(100個)	1パック(10個入)
690-360-37430	WFR-3BP-JP	3本	10パック(80個)	1パック(8個入)
690-360-37450	WFR-5BP-JP	5本	10パック(50個)	1パック(5個入)