


Drill and Drive

ドリルアンドドライブ

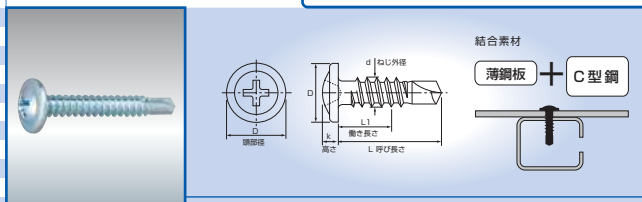


鉄 シンワッシャー頭 (ユニクロ)

品番	寸法 (d×L)	小箱入数×小箱数	D	k	L1	ねじ部	最大板厚	備考
DWS4013	4.0×13	1,000本×10箱	10.5	2.5	3.5	全ねじ	2.3mmまで	
DWS4016	4.0×16	700本×10箱	10.5	2.5	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
DWS4019	4.0×19	500本×10箱	10.5	2.5	9.5	全ねじ	3.2mmまで	
DWS4025	4.0×25		10.5	2.5	15.5	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5013	5.0×13	1,500本×5箱	12.0	3.0	2.4	全ねじ	2.3mmまで	
DWS5016	5.0×16		12.0	3.0	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5022	5.0×22	1,000本×5箱	12.0	3.0	9.5	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5035	5.0×35	500本×5箱	12.0	3.0	23.0	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5040	5.0×40		12.0	3.0	28.0	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5045	5.0×45		12.0	3.0	33.0	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5050	5.0×50	400本×5箱	12.0	3.0	38.0	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5060	5.0×60	300本×5箱	12.0	3.0	48.0	50	3.2mmまで	
DWS5070	5.0×70		12.0	3.0	58.0	50	3.2mmまで	
DWS5080	5.0×80	200本×5箱	12.0	3.0	68.0	50	3.2mmまで	
DWS100	5.0×100		12.0	3.0	88.0	50	3.2mmまで	
DWS5115	5.0×115		150本×5箱	12.0	3.0	103.0	50	3.2mmまで
DWS5135	5.0×135	100本×5箱	12.0	3.0	123.0	50	3.2mmまで	

ステンレス (SUS410) シンワッシャー頭 (パシベート)

品番	寸法 (d×L)	小箱入数×小箱数	D	k	L1	ねじ部	最大板厚	備考
IWS4013	4.0×13	1000本×10箱	10.5	2.5	3.5	全ねじ	2.3mmまで	
IWS4016	4.0×16	700本×10箱	10.5	2.5	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
IWS4019	4.0×19	500本×10箱	10.5	2.5	9.5	全ねじ	3.2mmまで	
IWS4025	4.0×25		10.5	2.5	15.5	全ねじ	3.2mmまで	
IWS5016	5.0×16	1500本×5箱	12.0	3.3	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
IWS5022	5.0×22	1000本×5箱	12.0	3.3	12.5	全ねじ	3.2mmまで	
IWS5035	5.0×35	500本×5箱	12.0	3.0	23.0	全ねじ	3.2mmまで	
IWS5045	5.0×45		12.0	3.0	33.0	全ねじ	3.2mmまで	
IWS5060	5.0×60		12.0	3.0	48.0	50	3.2mmまで	
IWS5070	5.0×70	300本×5箱	12.0	3.0	58.0	50	3.2mmまで	

ドリルアンドドライブ

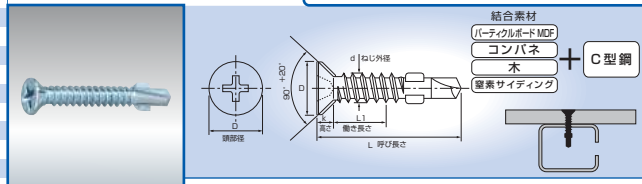

鉄 リーマー付フレキ頭 (ユニクロ)

品番	寸法 (d×L)	小箱入数×小箱数	D	k	L1	ねじ部	適用板厚	備考
DFR4028	4.0×28	500本×10箱	7.5	3.5	13.0	全ねじ	1.2mm~2.3mmまで	
DFR4032	4.0×32		7.5	3.5	17.0	全ねじ	1.2mm~2.3mmまで	
DFR4037	4.0×37	500本×5箱	7.5	3.5	22.0	全ねじ	1.2mm~2.3mmまで	
DFR4040	4.0×40		7.5	3.5	25.0	全ねじ	1.2mm~2.3mmまで	
DFR4045	4.0×45		7.5	3.5	30.0	全ねじ	1.2mm~2.3mmまで	
DFR4050	4.0×50	500本×5箱	7.5	3.5	35.0	全ねじ	1.2mm~2.3mmまで	
DFR4055	4.0×55		7.5	3.5	40.0	全ねじ	1.2mm~2.3mmまで	
DFR5025	5.0×25	1,000本×5箱	10.5	4.0	8.0	全ねじ	1.2mm~3.2mmまで	
DFR5032	5.0×32		10.5	4.0	15.0	全ねじ	1.2mm~3.2mmまで	
DFR5037	5.0×37	700本×5箱	10.5	4.0	20.0	全ねじ	1.2mm~3.2mmまで	
DFR5042	5.0×42		10.5	4.0	25.0	全ねじ	1.2mm~3.2mmまで	
DFR5045	5.0×45	500本×5箱	10.5	4.0	28.0	全ねじ	1.2mm~3.2mmまで	
DFR5050	5.0×50		10.5	4.0	33.0	全ねじ	1.2mm~3.2mmまで	
DFR5060	5.0×60	400本×5箱	10.5	4.0	40.0	45	1.2mm~3.2mmまで	
DFR5070	5.0×70		10.5	4.0	50.0	45	1.2mm~3.2mmまで	
DFR5080	5.0×80	300本×5箱	10.5	4.0	60.0	45	1.2mm~3.2mmまで	

ステンレス (SUS410) リーマー付フレキ頭 (パシベート)

品番	寸法 (d×L)	小箱入数×小箱数	D	k	L1	ねじ部	適用板厚	備考
IFR4028	4.0×28	500本×10箱	7.0	2.6	13.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR4032	4.0×32		7.0	2.6	17.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR4037	4.0×37	500本×5箱	7.0	2.6	22.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR4040	4.0×40		7.0	2.6	25.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR4042	4.0×42		7.0	2.6	27.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR4045	4.0×45	500本×5箱	7.0	2.6	30.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR4050	4.0×50		7.0	2.6	35.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR4060	4.0×60	400本×5箱	7.0	2.6	45.0	45	2.3mmまで	