

雨押え・水切りシート

イージーフラッシュ

トプライト、煙突の雨押え、屋根の谷修理に

ハサミで切って貼るだけ簡単・スピード施工



裏面全面ブチル剤採用、高い密着性、止水性を実現

イージーフラッシュは、裏面全面にブチル接着剤を採用。凹凸の激しい形状に柔軟に伸長し、様々な材料に施工が可能です。施工部に合わせて3種類の幅から選べ、無駄なくお使いいただけます。ハサミで簡単に自由な形にカットできるため、現場での急な変更にも柔軟に対応でき、施工効率を飛躍的に高めます。



超簡単施工

特殊な工具は不要。
ハサミやカッターで切るだけの簡単
施工で美しい仕上がりが可能。



長手方向60%伸長

イージーフラッシュは、ロール長手
方向に60%材料が伸長します。
※ロール横幅方向に伸長しません。



15年間メンテナンス フリーの優れた耐候性


温度変化に強く、どんな気象条件に
も耐えられる高い耐候性に、耐紫外
線性能を強化しています。



環境適合

無害・無毒で、雨に有害物質が溶け
ださない、環境に優しい製品です。

イージーフラッシュ(仕様図)

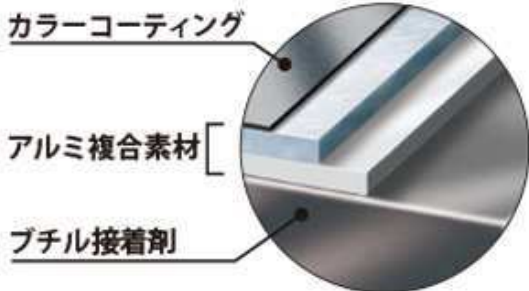

施工範囲に合わせて選べる3種類のロール幅を用意

■ 製品仕様

項目	仕様
品名	イージーフラッシュ(黒)
外形寸法・重量	幅200mm×長さ5m(5巻)、1.6kg / 1巻
	幅300mm×長さ5m(5巻)、2.4kg / 1巻
	幅450mm×長さ5m(2巻)、3.6kg / 1巻
備考	()内は、1梱包の人数。

■ 性能一覧

試験項目	試験結果
耐候性 (紫外線、温度、湿度、 酸性雨、凍結融解の複合試験)	15年相当の 天候に合格
作業温度	+5℃ ~ +40℃
温度安定性 (ドイツDIN規格)	-20℃から+80℃
伸縮性	長手方向60%