

モデルチェンジ

四脚アジャスト式専用脚立 [上部操作タイプ]

最大段差約31cmまで対応

特許申請中

SXJ スタッピー

仕様 認定規格



最大使用質量
100kg

幅広踏ざん
55mm!

天板の高さ:0.65~3.00m

Stapi 上部操作
スタッピー

■業界初の上部操作式

立ったまま伸縮できる上部操作タイプ
状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能です

■伸縮操作バーでワンタッチ操作

踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで
ワンタッチで操作できる伸縮操作バー
スムーズに伸縮し、6mmピッチで任意の長さに調整できます

■折りたたみも簡単

折りたたみバーを持ち上げるだけで簡単に折りたためます



伸縮操作バー真ん中を引き上げれば
2脚同時に伸縮できます

収納状態




伸縮操作バーの端を引き上げれば
1脚伸縮できます

折りたたみはバーを
持ち上げるだけでできます



伸縮操作バー

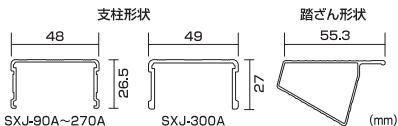


SXJ-90A~270A

SXJ-300A

(mm)



SXJ-180A (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです

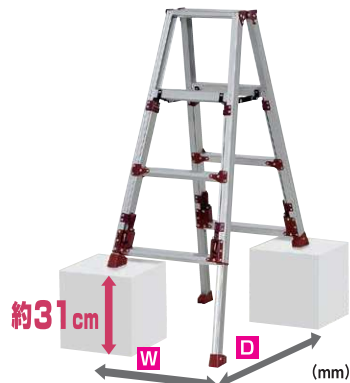

SXJ-120A (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです



SXJ-300A (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです

型式	天板の高さm	設置寸法mm			保管収納寸法mm			質量kg	価格(税別)
		昇降面 W	奥行 D	奥行	長さ	幅	奥行		
▶NEW SXJ-90A	0.65~0.96	436~492	552~741	705	440	160	5.5	¥26,000	
SXJ-120A	0.94~1.25	489~546	731~921	1010	490	160	6.4	¥30,000	
SXJ-150A	1.24~1.54	543~599	910~1099	1315	545	160	7.4	¥33,600	
SXJ-180A	1.53~1.84	596~653	1090~1280	1620	600	160	8.4	¥39,000	
SXJ-210A	1.82~2.13	649~706	1269~1459	1925	650	160	9.4	¥42,000	
SXJ-240A	2.11~2.42	703~759	1447~1636	2230	705	160	10.9	¥59,000	
SXJ-270A	2.40~2.71	756~813	1626~1815	2535	760	160	12.2	¥64,600	
SXJ-300A	2.69~3.00	810~866	1805~1994	2840	815	160	14.8	¥70,000	

- 最大段差が約31cmまで対応できる上部操作タイプ
- 踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます
- 状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮操作が可能です
- 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用 *エラストマー 焼却しても有毒ガスが発生しない材質です

オプション

滑り止め端具ユニットを交換することで、自在脚仕様に変更できます



滑り止め端具ユニット
(自在脚・丸型タイプ)
SCLJA-PS1 (2個/セット)
¥4,600(税別) ※運賃別途

端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプ

適合機種: SXJ、SCN、SCL-90A~360A、
SCL-J90A~J210A

※ロングスライドタイプ、階段用には取り付けられません
※脚立1台分は2セット必要です



滑り止め端具ユニット
(自在脚・角型タイプ)
SCMJ-PS2 (2個/セット)
¥4,600(税別) ※運賃別途

端具角度が固定されないフリータイプ

適合機種: SXJ、SCN、SCL-A

※ロングスライドタイプ、階段用に取り付ける場合は、
脚立に取り付け穴をあける必要があります
※脚立1台分は2セット必要です