


HDG [HDGB 艶有ブロンズ / HDGS シルバー / HDGN 艶有ステンカラー]

 在来	 一般 一般タイプ	 15mm 仕上厚	 底板付	 歩行用	 錠付タイプ	 特注 寸法 特注寸法
 収納庫取付可	 都市再生機構 AI-903	 蓋下地材 	 小判形回転取手	 CJK部材基準対応品		

コーナー樹脂タイプ。



■内枠・外枠コーナー樹脂



樹脂と枠材に段差がほとんど無く、安全面に配慮した構造です。

■内枠施工例



組み立てた内枠

※点検口は組立式です。

コーナー樹脂

内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し安全面に配慮。繋ぎ目がそろい、段差の無いスリムな仕上がり。

蓋補強材


蓋補強材が外枠に載る構造で、強度が向上。

梱包状態

コンパクト梱包で大きな在庫スペースが不要。



納まり図

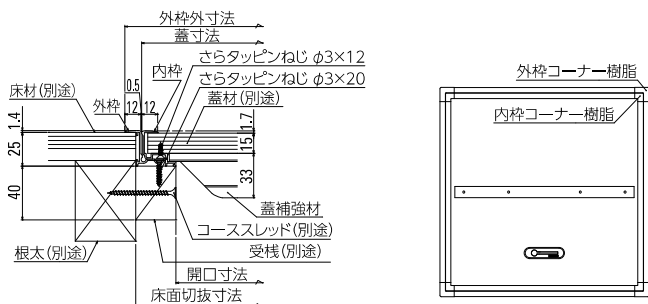

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色 塗装複合皮膜	*1
内枠・外枠コーナー樹脂	AES樹脂	-	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	小判形
取手裏カバー	ポリプロピレン	-	
取付ねじ	ステンレス	-	

*1 HDGS型(シルバー)は陽極酸化塗装複合皮膜

サイズ 呼称	開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称			単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品(ねじを除く)	
						ブロンズ	シルバー	ステンカラー				蓋補強材	回転取手
45	390	466.2	441.2	450	432	HDG45B	HDG45S	HDG45N	1台	¥6,200	10	1	1
60	540	616.2	591.2	600	582	HDG60B	HDG60S	HDG60N	1台	¥7,700	10	1	1

●取手用穴あけ寸法は、18×83mm(長穴)です。 ●12mmの蓋材を使用する場合は、2.5mm程度の合板(ベニア板)を捨て貼り(接着)してください。ただし強度が不足する事がありますので、その場合は蓋補強材を追加してください。
☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。

⚠️ ご注意 ●15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。