

結露防止

# 断熱ドレンホース

ソフトタイプ

ソフトで作業性抜群!

やわらかくもつぶれにくい  
断熱ドレンホース DSH

LONG  
SIMPLE  
SOFT

### 結露を防止する保温材付

ドレン水温15℃、外気温30℃・相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。

### 切断が簡単

芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。


### 水の流れを妨げないフラット加工

内面がフラットなため水の滞留がなくスムーズに流れます。

### 曲げ加工もらくらく

断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。

### 結露防止能力

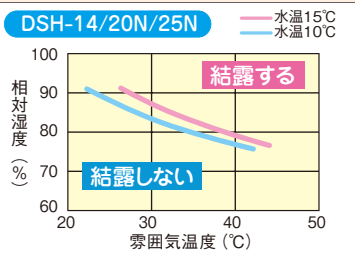

※上記グラフは実測値であって保証値ではありません。  
※使用現場の最悪環境条件が、当社技術資料の防露範囲内におさまっているか確認のうえ、使用してください。  
防露範囲外の場合、結露が発生する可能性がありますので、保温材の増し巻きなどが必要です。

### 共通仕様

材質	断熱ドレンホースおよびパーツ	PVC
	保温材	PE

### 注意

- ホースは必ず直角に切断し接着面の、ゴミ、油、ホコリなどを完全に除去してください。
- 接着剤は塩ビパイプ用を使用し、断熱ドレンホースは継手の奥まできっちり差し込んでください。(接合方法は接着剤付属の取扱説明書に従ってください。差し込み不足や硬化前の曲げは、水漏れの原因となります。)
- ドレンホースの最小曲げRは、外径の3倍以上としてください。
- 施工の際、ホースをたるませないでください。(水勾配を十分に配慮して施工してください。)
- INABA DENKOブランドの製品は、他のINABA DENKOブランド製品同士と組み合わせて使用することを前提として設計されています。INABA DENKOブランド製品以外と組み合わせて使用の場合におけるトラブルに関しましては、責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ドレンホース(DH・DHQ)とホースジョイント(DSH-14H)または直線ジョイント(DSH-14J)との接続の場合は、塩ビパイプ用接着剤は使用できません。各パーツを奥までしっかりとめ込んで、はずれないようにテープなどで処理してください。

## DSH

### 断熱ドレンホース(ソフトタイプ)

エアコン用ドレンホース  
(保温材付き)



- 特長**
- ソフトで作業性抜群の断熱ドレンホースです。
  - どこを切っても使えるフリーカットタイプ。

コードNo.	型番	ホース内径	ホース外径	全長(m)	厚(mm)	標準単価	梱包
08310	<b>DSH-14</b>	φ14.5	φ26.5	20	6	¥11,100	4
08960	<b>DSH-20N</b>	φ19.0	φ31.0	20	6	¥20,400	1
08970	<b>DSH-25N</b>	φ25.0	φ37.0	20	6	¥25,400	1

## DSH-S


### 断熱ドレンホースセット(ソフトタイプ)



- 特長**
- 断熱ドレンホースをより使いやすくセットにしました。

コードNo.	型番	セット明細	標準単価	梱包
08350	<b>DSH-14S</b>	断熱ドレンホース 20m (DSH-14) ×1 本体カフス (DSH-14C) ×15 ホースジョイント (DSH-14H) ×15	¥16,200	4


### DSH-14-V VP管ジョイントφ14 (DSH-14用パーツ)

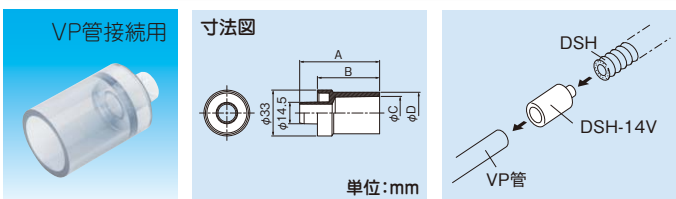

- 用途**
- 断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
  - VP管側の口元寸法(内径φC)はVP管継手の内径に準じています。

コードNo.	型番	適合VP管	A	B	φC	φD	標準単価	梱包
08570	<b>DSH-14-13V</b>	13A	50	38	18.4	φ24	¥170	100
08580	<b>DSH-14-16V</b>	16A	54	42	22.4	φ28	¥170	100
08590	<b>DSH-14-20V</b>	20A	59	47	26.45	φ33	¥170	100


### DSH-20・25NV VP管ジョイントφ20・25 (DSH-20・25N用パーツ)

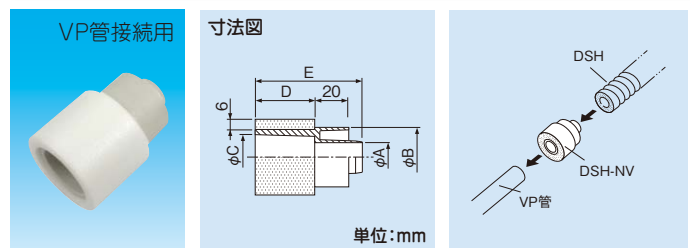

- 用途**
- 断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
  - VP管側の口元寸法(内径φC)はVP管継手の内径に準じています。

コードNo.	型番	適合ドレンホース	φA	φB	φC	D	E	標準単価	梱包
08920	<b>DSH-20NV</b>	DSH-20N	16	35	26.45	35	63	¥210	100
08930	<b>DSH-25NV</b>	DSH-25N	21.5	40	32.55	40	68	¥260	100


## DSH-14C 本体カフスφ14 (DSH-14用パーツ)

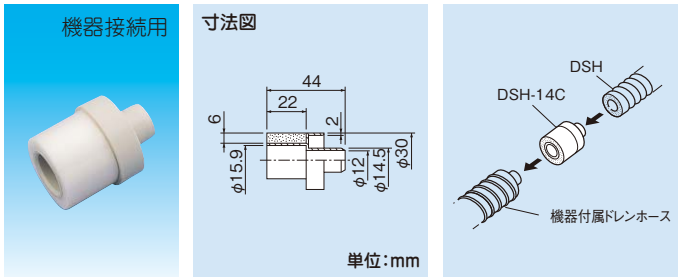

**用途** ●断熱ドレンホースをエアコン室内機付属ホースに接続するパーツです。

コードNo.	型番	適合ドレンホース	標準単価	梱包
08200	<b>DSH-14C</b>	DSH-14	¥170	100


## DSH-14J 直線ジョイントφ14 (DSH-14用パーツ)

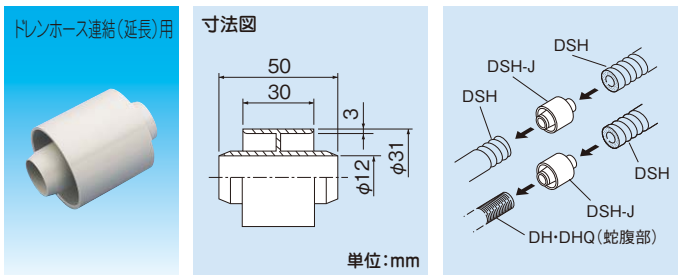

**用途** ●断熱ドレンホース同士や、ドレンホースと断熱ドレンホースを接続するパーツです。  
●断熱ドレンホースの延長用に使用してください。

コードNo.	型番	適合ドレンホース	標準単価	梱包
08220	<b>DSH-14J</b>	DSH-14	¥150	100

## DSH-14H ホースジョイントφ14 (DSH-14用パーツ)

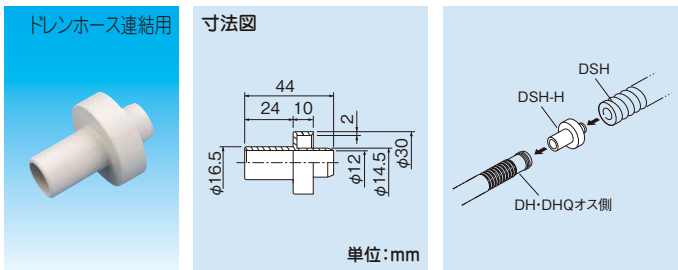


**用途** ●ドレンホースDH・DHQの口元(オス側:φ16側)とかな合します。


コードNo.	型番	適合ドレンホース	標準単価	梱包
08240	<b>DSH-14H</b>	DSH-14	¥150	100

### 施工例

●ルームエアコン施工例(14Aタイプ施工例)

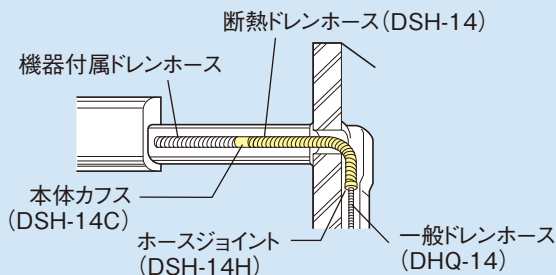


## DSH-20・25NC 本体カフスφ20・25 (DSH-20・25N用パーツ)

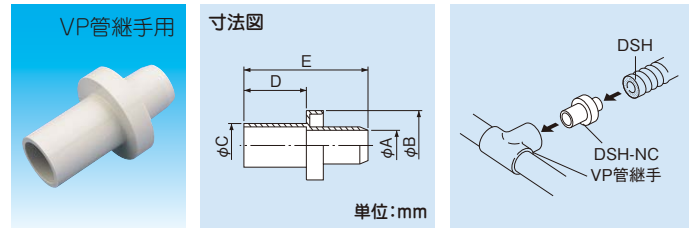

**用途** ●断熱ドレンホースをVP管継手に接続するパーツです。  
●VP管側の口元寸法(外径φC)はVP管の外径に準じています。

コードNo.	型番	適合ドレンホース	φA	φB	φC	D	E	標準単価	梱包
08900	<b>DSH-20NC</b>	DSH-20N	17	35	26	37	64	¥210	100
08910	<b>DSH-25NC</b>	DSH-25N	22.5	40	32	42	69	¥240	100


## DSH-20・25NJ 直線ジョイントφ20・25 (DSH-20・25N用パーツ)

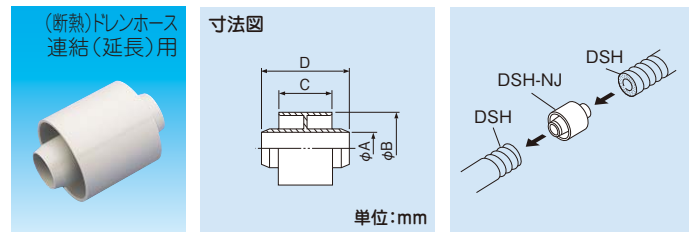

**用途** ●断熱ドレンホース同士を接続するパーツです。  
●断熱ドレンホースの延長用に使用してください。

コードNo.	型番	適合ドレンホース	φA	φB	φC	D	標準単価	梱包
08940	<b>DSH-20NJ</b>	DSH-20N	17	35.5	32	52	¥320	50
08950	<b>DSH-25NJ</b>	DSH-25N	22.5	41.5	32	52	¥420	50


## DSH-20・25NE VP管エルボφ20・25 (DSH-20・25N用パーツ)

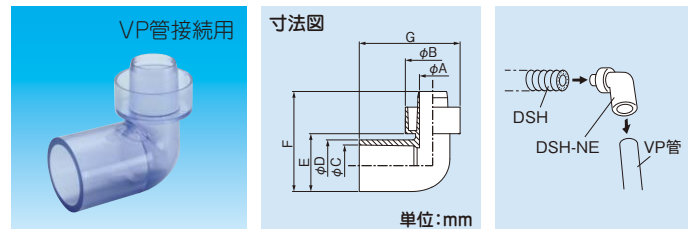

**用途** ●断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。  
●VP管側の口元寸法(内径φC)はVP管継手の内径に準じています。

コードNo.	型番	適合ドレンホース	φA	φB	φC	φD	E	F	G	標準単価	梱包
08880	<b>DSH-20NE</b>	DSH-20N	17	35	26.45	33	37	64	64.5	¥270	100
08890	<b>DSH-25NE</b>	DSH-25N	22.5	40	32.55	40	45	72	75.25	¥370	100

## DSH-20・25NED VP管エルボ保温材付φ20・25 (DSH-20・25N用パーツ)

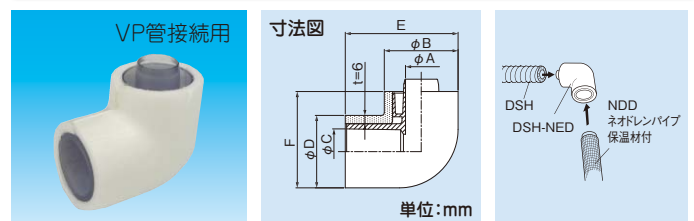

**用途** ●断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。  
●VP管側の口元寸法(内径φC)はVP管継手の内径に準じています。

**注意** ●保温材突き合わせ部は、テープ巻き処理を施してください。

コードNo.	型番	適合ドレンパイプ	適合ドレンホース	φA	φB	φC	φD	E	F	標準単価	梱包
08820	<b>DSH-20NED</b>	NDD-20N	DSH-20N	17	47	26.45	45	72	61	¥700	30
08830	<b>DSH-25NED</b>	NDD-25N	DSH-25N	22.5	53	32.55	52	81	69	¥810	30